

TOMAHAWK

Stroje na
spracovanie balíkov

Teagle



www.teaglemachinery.com

TOMAHAWK

Stroje na spracovanie
balíkov



Sortiment strojov na spracovanie balíkov Tomahawk.
Na prvom mieste, čo sa týka ich kvality, výkonu a spoľahlivosti.



Spoločnosť Teagle Machinery Ltd. bola založená pred viac ako 75 rokmi a v roku 1983 vyrobila prvý rozdrúžovač balíkov Tomahawk. Zostávame rodinným podnikom, ktorý sa zameriava na uspokojovanie potrieb našich zákazníkov, a to doma ako aj v z 35 krajinách sveta, do ktorých pravidelne dodávame stroje. Od samého začiatku bolo naše strojové zariadenie navrhované tak, aby bolo jednoduché, robustné a ľahko použiteľné.

Stále uznávame tieto hodnoty a všetky naše produkty sú podrobované rozsiahlym skúšaniam na farmách po celom svete, aby sme každý deň dokázali zaistiť spoľahlivý výkon aj v tých najnáročnejších podmienkach. Pretože predaj rozdrúžovacích strojov Tomahawk neustále rastie, dôvody, prečo sa zákazníci opakovanne vracajú k nákupom v spoločnosti Teagle, sú dvojaké:

Zameranie sa na produkty - Aktívne investujeme do výskumu, navrhovania a výrobných technológií, ktoré zaisťujú, že sa náš sortiment neustále vyvíja, aby sme zostali špičkovým výrobcom,

pričom naše produkty budú dostupné za konkurencieschopné ceny. Vďaka najväčšiemu sortimentu modelov od ktoréhokoľvek výrobcu zabezpečujeme, aby naši zákazníci mali úžitok z ľahkého použitia, najlepšieho výkonu a každodennej spoľahlivosti. Vďaka našim 35-ročným skúsenostiam v oblasti navrhovania, výroby a podpory rozdrúžovacích strojov Tomahawk je spoločnosť Teagle medzinárodne uznávaná ako odborník v tejto oblasti.

Podpora – Popredajná podpora je našou prioritou, ktorá si vyžaduje záväzok k vytváraniu komplexných zásob dielov a efektívnej siete predajcov. Časť nášho závodu s rozlohou 25 000 m² v Cornwalle sme vyčlenili na značné skladovanie opotrebovateľných a neopotrebovateľných dielov, aby sme vaše prevádzky udržali v chode.

Teagle



Séria 400
404M/4040



Séria 400XL
404XLM/4040XL



Séria 500
505M/5050



Séria 500XL
505XLM/5050XL

Prečo vlastniť stroj na spracovanie balíkov Teagle?

1 Na spracovanie

Predspracovanie slamy na skrmovanie.

Dosiahnutie konzistentnosti - príprava konzistentne krátkej a stráviteľnej zložky krmiva.

Spracovanie podľa dopytu - nie je potrebné hromadiť zásoby.

Lepšia efektívnosť - skrátenie času prevádzky krmného voza.

Zabránenie nadmernému spracovaniu - siláže v celkovej krmnej dávke.

2 Na zastielanie

Čistejšie a zdravšie hospodárske zvieratá zľahka rozdrúžená slama zlepšuje pohlcovanie vlhkosti a vytvára čistejšie ležoviská.

Úspory slamy - používatelia pravidelne hlásia až 30 % úspory tým, že rovnomerne ukladajú správne množstvo slamy na všetky zastieľané plochy.

Úspory práce - zastielanie pre hospodárske zvieratá môže rýchlo a ľahko vykonávať jedna osoba.

Lepšia bezpečnosť - nie je potrebné vstupovať do koterčov.

Kvalitnejší hnoj - slama je rovnomerne zmiešaná s hnojom.

3 Na kŕmenie

Jeden stroj, dve úlohy - podávajú krmivo a zastiľajú pomocou jedného stroja.

Všestrannosť - ak máte možnosť baliť vaše plodiny do balíkov, my ich dokážeme rozdrúžiť! Skrmujte viazanú alebo balenú senážnu hmotu a koreňové plodiny.

Lepšia chuť krmiva - používatelia vykazujú zvýšenú mieru žravosti rozdrúžených senážnych balíkov na kŕmenie.

Menej odpadu - znížená miera selektívneho kŕmenia/ selektovania krmiva.

„Pri zastiľaní s krátkou slamou prináša obrovské výhody.“

Paul Whyand (pictured). Suffolk, UK.



Dojnice



Hovädzí dobytok



Ošípané



Hydina




Mulčovanie

Vyberte si bubon podľa vašej veľkosti balíkov




MODEL	Séria 400	Séria 400XL	Séria 500	Séria 500XL
BUBON				
Priemer	⊖ 1,55 m	⊖ 1,55 m	⊖ 1,80 m	⊖ 1,80 m
Dĺžka	1,55 m	3,00 m	1,55 m	3,00 m
Voliteľná dĺžka	1,85 m	–	1,85 m	–
BALÍKY				
OKRÚHLE				
1,2 m (4')	1 x kapacita balíkov	2 x kapacita balíkov	1 x kapacita balíkov	2 x kapacita balíkov
1,5 m (5')	–	–	1 x kapacita balíkov	2 x kapacita balíkov
HRANATÉ				
0,9 x 1,2 x 2,4 m	–	1 x kapacita balíkov	–	1 x kapacita balíkov
1,2 x 1,2 x 2,4 m	–	–	–	1 x kapacita balíkov

Vyberte typ rotora



ŠROTOVANIE

TMR/Boxy/Hydina/Ošípané
krátka slama 10 mm - 150 mm



SEKANIE

Voľná zakrytá podstielka / kŕmenie
dlhou slamou / siláž / seno

Model zo série 400	404M	4040
Model zo série 400XL	404XLM	4040XL
Model zo série 500	505M	5050
Model zo série 500XL	505XLM	5050XL

404M/505M



Sitá je možné meniť s priemerom otvorov od 8 mm do 120 mm

HARDOX®
WEAR PLATE


VHODNÉ PRE: Spracovanie krátkeho materiálu pre TMR, boxy, zastielanie pre hydinu alebo biomasu

Štiepací systém

Vymeniteľné sitá vyrobené z tvrdenj ocele Hardox® umožňujú kalibráciu slamy/suchých materiálov od 10 mm do 150 mm (odporúčaný obsah vlhkosti < 20 %). Spracujte a rozložte materiál na obidve strany stroja.


Vzdialenosť rozfúkania	Výstup	Dĺžka výstupu
až 10m*	až 25 t/hod*	10-150 mm**

Štyri centrálné
nože balík
roztrhnú



**Pre predĺženú
životnosť
vymeniteľných sít
používajte tvrdenú
oceľ Hardox®

K dispozícii s
čepelami na čisté
štiepanie alebo
s kladivami na
drvenie.



MODEL	A	B	C	Okrúhle balíky	Hranaté balíky	Min.	Kg	PTO*
404M	2,18 m	2,36 m	3,13 m	1 x 1,2 m (4')	–	80	904	1000
404XLM	2,53 m	3,77 m	3,13 m	2 x 1,2 m (4')	1 x (0,9 x 1,2 x 2,4 m)	120	1122	1000
505M	2,44 m	2,36 m	3,13 m	1 x 1,5 m (5')	–	80	970	1000
505XLM	2,80 m	3,77 m	3,13 m	2 x 1,5 m (5')	1 x (1,2 x 1,2 x 2,4 m)	120	1320	1000

Otočný komín Giraffe	☐	Hydraulické deflektory	☐	Hydraulický tretí bod	☐
Komín Giraffe	☐	Súprava výsycky Strawberry (jahoda)	☐	Súprava dolného komína	☒
Rám v tvare písmena A na rýchle zapiahnutie	☐	Jemná sieťovina výstupu (série 400/500)	☐	PTO so širokým uhlom pohybu	☐

Podrobnosti o možnostiach nájdete na str. 8. *V závislosti od dĺžky sekania.

Kľúč: ○ = voliteľné ● = štandardné N/A = neaplikovateľné



VHODNÉ PRE: Rozmetanie dlhej slamy na voľné uloženie alebo dávkovanie sena/siláže na kŕmenie

Sekací systém

Aj tie najtvrdšie balíky sa dajú ľahko spracovať. Robustný sekací rotor rozseká materiál z okrúhlych alebo hranatých balíkov a dodáva krmivo rovnomerne po oboch stranách stroja.* Vhodný aj pre plodiny.

Vzdialenosť rozfúkania

až 10 m**

Výstup

až 3,0 t/hod



Dĺžka výstupu

150 - 200 mm

Dlhé čepele
sekaný materiál

Trojuholníkové čepele
roztrhajú balíky

Rotor zabezpečuje
stabilný posuv aj pri
mokrom materiáli

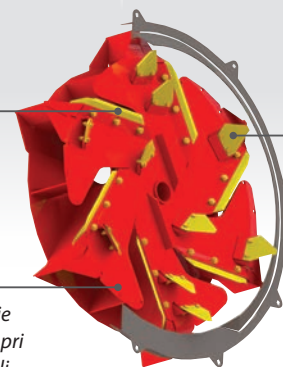

MODEL	A	B	C	Okrúhle balíky	Hranaté balíky	Min.	Kg	PTO*
4040	2,18 m	2,36 m	2,32 m	1 x 1,2 m (4')	–	80	811	540/1000
4040XL	2,53 m	3,77 m	2,32 m	2 x 1,2 m (4')	1 x (0,9 x 1,2 x 2,4 m)	120	1029	540/1000
5050	2,44 m	2,36 m	2,42 m	1 x 1,5 m (5')	–	80	877	540/1000
5050XL	2,80 m	3,77 m	2,42 m	2 x 1,5 m (5')	1 x (1,2 x 1,2 x 2,4 m)	120	1227	540/1000

Otočný komín Giraffe (iba slama)	☐	Hydraulické deflektory	☐	Hydraulický tretí bod	☐
Komín Giraffe pre senážnu hmotu	☐	Súprava výsycky Strawberry (jahoda)	☐	Súprava dolného komína	☐
Rám v tvare písmena A na rýchle zapiahnutie	☐	Jemná sieťovina výstupu (série 400/500)	☐	PTO so širokým uhlom pohybu	☐

Podrobnosti o možnostiach nájdete na str. 8. *Pre vypúšťanie na ľavej strane je potrebná voliteľná súprava spodného komína. **Vzdialenosť znížená na 10 m pri rýchlosti PTO 540 ot./min

Kľúč: ○ = voliteľné ● = štandardné N/A = neaplikovateľné

T500BM



Zobrazený model:
T500BXL

VHODNÉ PRE: Podávanie šrotovanej podstielky/
mulčovacích materiálov až do 80 m od
šrotovacieho stroja

Vzdialené aplikovanie

Prístup do všetkých miest; minimalizuje rušenie
hospodárskych zvierat a riziko biokontaminácie. Vďaka
nášmu mlieciemu systému (pozrite si str. 3) umožňuje
turbo ventilátor centralizované spracovanie a vzdialený
prenos šrotovaného materiálu prostredníctvom flexibilnej
hadice a/alebo pevného potrubného systému.

Kapacita (max.)

až 2,5 t/hod

Traktor HP (min.)


120

Výstup materiálu

8-50 mm



Nezávislý
hydraulický
systém je
poháňaný PTO a
má zabudované
čerpadlo, nádrž a
chladíč chladený
ventilátorom.



MODEL	A	B	C	Okrúhle balíky	Hranaté balíky	Min.	Kg	PTO*
T500BM	2.45m	2.55m	3.13m	1 x 1.5m (5')	–	80	1390	1000
T500BXL	2.80m	3.95m	3.13m	2 x 1.5m (5')	1 x (1.2 x 1.2 x 2.4m)	120	1680	1000


Zadný deflektor	☐	Súprava na rozprašovanie	☐	Súprava 20 m hadice (127 mm)	☐
Potrubné prepínacie ventily	☐	Príviesny podvozok	☐	Rádiové diaľkové ovládanie	☒
WAJ PTO	☒	Výstup z jemnej sieťoviny	☒	Súprava na utesnenie prachu	☒

Podrobnosti o možnostiach nájdete na str. 8. *V závislosti od dĺžky sekania. ** (komin zatvorený/otvorený)

Kľúč: ○ = voliteľné ● = štandardné N/A = neaplikovateľné

Diaľkové ovládanie a voliteľné komponenty potrubia

T500BM sa štandardne dodáva s rádiovým diaľkovým ovládaním, ktoré umožňuje obsluhu spustiť/zastaviť tok materiálu až do 80 m od stroja. Medzi možnosti patrí 20 m dlhá flexibilná hadica (127 mm) a vysoko kvalitné mechanické prepínacie ventily, ktoré umožňujú montáž pevných systémov potrubia na mieru.

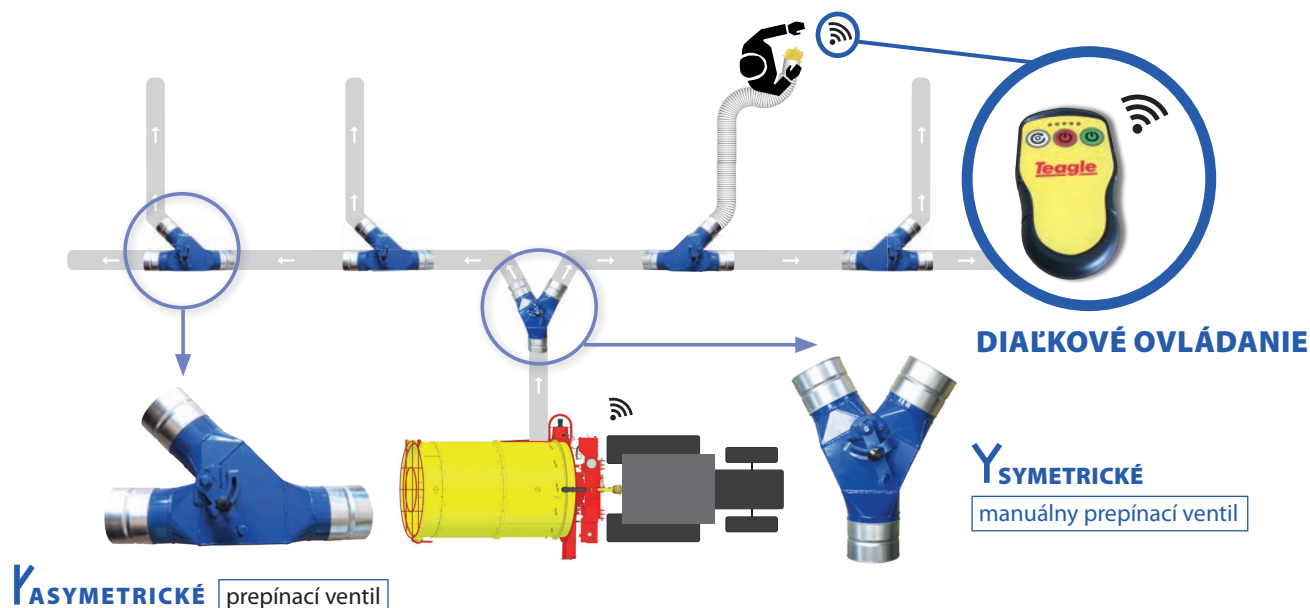

Súprava na rozprašovanie kvapaliny

POTLÁČANIE PRACHU PRE BUBNOVÉ STROJE TOMAHAWK

Súpravu na rozprašovanie kvapaliny je možné namontovať na akýkoľvek model zo série 400-500 Tomahawk na zníženie množstva prachu zo šrotovanej slamy alebo na umožnenie používania antibakteriálnych produktov na zastieľanie




NÁDRŽ

- Vhodné pre vodu/antibakteriálne kvapaliny
- Kapacita 60 litrov
- Robustný polypropylén
- 12-voltový čerpací systém až do 60 psi
- Nádrž má vypúšťací bod



ROZPRAŠOVACÍ SYSTÉM S NÁDRŽOU

- Prietok aktivovaný pri spustení T500BM
- Manuálne ventily riadia prietok na L/P strane
- Nastavenie tlaku/prietoku
- Maximálne 3 dýzy na systém
- Dýzy proti kvapkaniu



T500B vybavený prívesným podvozkom (za stranou) a rozprašovacou súpravou.

VYSOKOTLAKÝ ROZPRAŠOVACÍ SYSTÉM KVAPALÍN

- Použite dezinfekčný prostriedok na zastieľanie alebo vodu na zníženie prachu



OKRÚHLE A HRANATÉ BALÍKY

1,2 m alebo 1,5 m okrúhle balíky, s predĺžením bubna pre 2,4 m hranaté balíky.



VYPRÁZDŇOVANIE NA JEDNU ALEBO OBDVE STRANY

Komíny môžu byť otvorené alebo zatvorené nezávisle od seba. Pre špeciálne použitia sú k dispozícii rôzne komíny, pozrite si voliteľné možnosti na str. 8.



JEDNOSMERNÉ NAKLADANIE

Horizontálny bubon sa dá ľahko naložiť. Hydraulický tretí bod umožňuje ľahké nastavenie uhla bubna.




MANÉVROVATEĽNÉ

Hmotnosť stroja je blízko hmotnosti traktoru, čo zaručuje rovnomernú manévrovateľnosť s menšími traktormi.



JEDNODUCHÁ PREVÁDZKA

Jednoducho spustíte rezací rotor a potom upravíte rýchlosť otáčania bubna, aby ste ovládali rýchlosť vyprázdňovania.

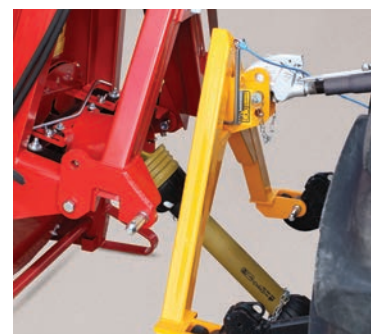

PRÍSLUŠENSTVO PRE JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE

Pre ľahké pripojenie a nastavenie uhla bubna zvolte voliteľné upevnenie rámu A a hydraulického tretieho bodu.

Vhodné na kŕmenie a zastielanie

ŠROTOVANIE, SEKANIE ALEBO DRVENIE. Dostupné rotory na slamu, seno, senáž a plodiny. Vhodné modely nájdete na str. 3 až 5.

SEKANIE KRÁTKA SLAMA



- Zastielanie pre hydinu alebo do boxov.
- Predbežné spracovanie TMR

ROZMETANIE DLHÁ SLAMA



- Volné uloženie
- Terénne úpravy/mulčovanie

ROZDRUŽOVANIE SENO



- Predbežné spracovanie TMR
- Kŕmenie

ROZDRUŽOVANIE LISOVANÁ SENÁŽ



- Predbežné spracovanie TMR
- Kŕmenie



KOMÍN GIRAFFE NA SLAMU

Zvýšte výtlačnú výšku a vzdialenosť fúkania. Iba suché materiály




OTOČNÝ KOMÍN GIRAFFE

Zvýšte výtlačnú výšku, k dispozícii s hydraulickým otáčaním a deflektorom. Iba suché materiály.




KOMÍN GIRAFFE PRE SENÁŽNU HMOTU

Zvýšte výtlačnú výšku a vzdialenosť fúkania.

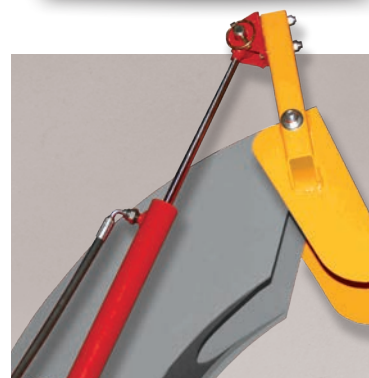

RIADENIE HYDRAULICKÉHO DEFLEKTORA

K dispozícii pre všetky komíny okrem súpravy spodného komína.

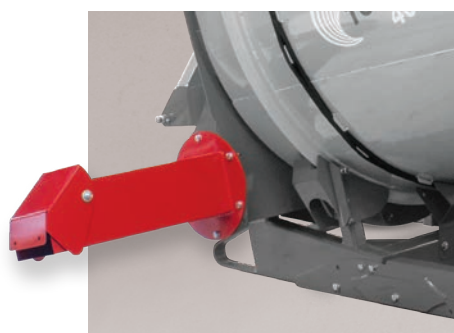

SÚPRAVA DOLNÉHO KOMÍNA

Vyžaduje sa pri dodávke na ľavej strane stroja. Iba suché materiály. Zahŕňa ovládanie otvorenia/zatvorenia.



HYDRAULICKÝ TRETÍ BOD

Pre priame nastavenie uhla bubna a posuvu v kabíne a rýchlosť kŕmenia. Nie je vhodná pre modely XL.



SÚPRAVA VÝSYPKY GIRAFFE (JAHODA)

Súpravu komína je možné rýchlo a pohodlne ukladať medzi rady na obidvoch stranách traktora a súpravu komínov je možné namontovať na vyprázdňovacie komíny na obidvoch stranách stroja.



SIETOVINA VÝSTUPU


K dispozícii pre všetky modely na zlepšenie obmedzovania. Štandardne pre T500BM.

Prívesný podvozok

VYROVNAJTE TO MALÝM TRAKTOROM...

Prívesný podvozok pre všetky modely série Drum Tomahawk.

Pohodlie, ovládanie a vylepšená jazda.

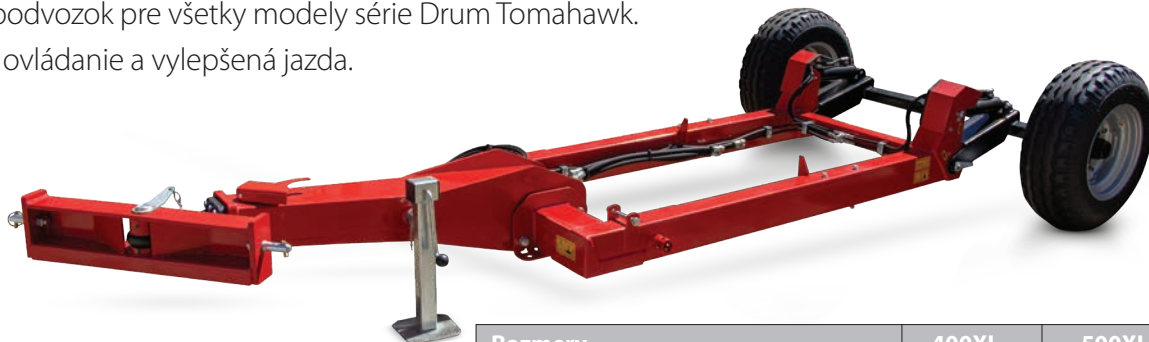

POŽIADAVKY NA TRAKTOR

Hydraulické systémy: Vyžadujú sa 2 dvojčinné systémy (otočná náprava a otáčanie bubna).

Minimálna veľkosť traktora (PTO): 80 HP na sekanie/100 HP na šrotovanie.

Rozmery	400XL	500XL
Celková výška znížená	2,89 m	3,16 m
Celková výška zvýšená	3,32 m	3,57 m
Celková šírka stroja*	2,03 m	2,03 m
Celková dĺžka (so strojom Tomahawk)	4,86 m	4,86 m
Svetlá výška pod podvozkom**	0,20 m	0,20 m

* Šírka súpravy podvozku - šírky strojov Tomahawk nájdete na str. 12

**Výška oja 0,47 m

Prípadová štúdia



Zvýšte mliečny tuk o 0,2 % iba za 2 týždne!

Spoločnosť HEINIGERS kúpila Teagle 505M na pridávanie vlákny do krmnej dávky. Na dojenie používajú 2,5 kg suchého sena na krmnú dávku a pre kravy pripravené na otelenie 6,5 kg. Rozsekali 30 veľkých hranatých balíkov mesačne, uskladňovali ich v suchu a každý deň používali na pridávanie do krmného voza spolu so silážou. „Rez musí byť úplne rovnomerný, aby sa zabránilo tomu, že kravy budú triediť krmnú dávku


a čisté orezané konce napomáhajú tomu, aby poškrabali bachor kravy a zlepšila sa tak asimiláciu živín v strave. Pridanie vlákny do stravy zvyšuje rovnováhu medzi bielkovinami a energiou. „Môžeme to prirovnať k trojuholníku - aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, musíte dosiahnuť najlepšiu rovnováhu medzi bielkovinami, energiou a vláknom.“ Získanie väčšieho množstva vlákny do stravy má aj ďalšie výhody, ako

aj zvyšovanie mliečného tuku o 0,2 % už po 2 týždňoch, čo prinieslo ďalšie zdravotné výhody zlepšením hladín BHB a plodnosti a došlo k výraznému zníženiu problémov s acetonémiou (nedostatok glukózy). Pracovný čas sa skracuje vďaka jednoduchosti obsluhy a údržby, vďaka čomu je tento postup rýchlejší a bezpečnejší ako pri zberači krmovín, a to spoločne s ďalšou výhodou cenovej dostupnosti.

Či už pri kŕmení alebo rozložení podstielky jednoducho vložte balík do bubna, naštartujte rezací rotor a nastavte bubon na rotáciu.

BUBON

Hydraulický motor otáča bubon cez hnacie remene. Rýchlosť vyprázdňovania sa riadi zmenou uhla bubna a rýchlosti otáčania.

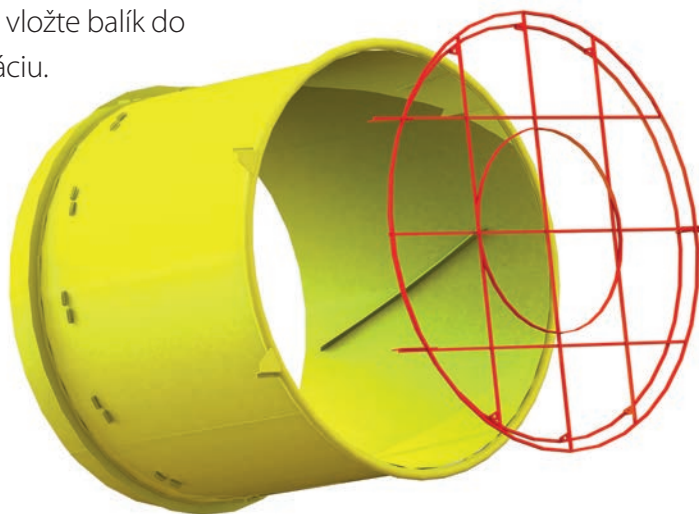


KOMÍN

Rotor vypúšťa materiál na jednu alebo obidve strany, v závislosti od možnosti komína. Komíny sa môžu vypnúť nezávisle od seba.



ROTOR

Priamy pohon PTO roztáča rezací rotor. Keď sa balík otáča spolu s bubnom, materiál je odstredený z konca balíka

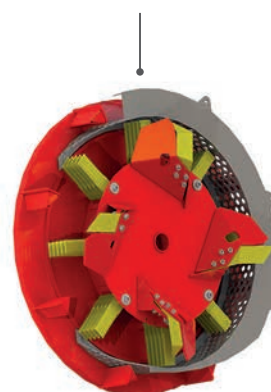

Vytvorené tak, aby vyhovovalo vašim potrebám

Od okrúhlych až po hranaté balíky, po lôžkovú slamu alebo kŕmnu senáž – nakonfigurujte svoj Tomahawk takto:

1

VYBERTE VEĽKOŠŤ BUBNA

Vyberte z: 400,
400XL, 500, 500XL

2

VYBERTE TYP ROTORA

Vyberte z: mlecí alebo
sekací


3

VYBERTE TYP KOMÍNA

a príslušenstvo
(pozrite si str. 10)



Naskenujte a
sledujte Tomahawk
v akcii.



Výhody pridania spracovanej slamy k TMR



„Naše výsledky ukazujú, aké prospešné je neustále predbežné spracovanie slamy pri dosahovaní dobrého príjmu zasušených kráv, dokonca aj pri slame, ktorá je dobre premiešaná vo voze.“

James Johns (na snímke) chová stádo 260 vysoko výkonných kráv Holstein na farme Sixty Acre Farm vo Veľkej Británii.

- Pri dávkach pre zasušené kravy sa dá použiť na kontrolu príjmu energie a zníženie rizika vzniku mliečnej horúčky.
- Pri dávkach pre dojnice môže byť v prípade potreby veľmi užitočný ako fyzicky účinné zrno.

„Pre každú skupinu je kľúčom na kŕmenie slamy začlenenie do homogénnej zmesi. Zle spracovaná slama sa nezmieša, čo môže povzbudiť kravy k triedeniu kŕmnej dávky, čo problém skôr zhorší.“

Jeremy Hamilton, Three Counties Feeds

Skúška, ktorú uskutočnili **Three Counties Feeds** na farme **Sixty Acre Farm**

NA farme sa uskutočnila skúška s cieľom zistiť, či spracovanie slamy pred jej pridaním do celkovej zmiešanej dávky (TMR)

zvyšuje príjem sušiny u zasušených kráv kŕmených dávkami s vysokým obsahom slamy.

Krajná dávka u zasušených kráv obsahovala 6 kg slamy a prechodná dávka 4 kg, účinnosť týchto dávok závisí úplne od dobrého príjmu krmiva.

Kontrolné dávky sa pripravovali pomocou miešacieho vozu na sekanie a zapracovanie slamy, najlepšie ako to robilo toto zariadenie

ešte pred skúškou. V tomto bode už bolo kŕmenie na vysokej úrovni.


Bez zmeny čohokoľvek iného bola slama vopred spracovaná na dĺžku 25 mm. Keď sa zvýšil príjem kravy, zvýšili sa porcie a proporcie stravy zostali konštantné.

Predtým, ako bola slama predbežne spracovaná, dávno zasušené kravy zjedli 21,6 kg, po spracovaní zjedli 25,9 kg - čo je o 20 % viac. Prechodná skupina zjedla o 9 % viac - významné zlepšenie v tejto kritickej fáze.

„S vylepšeným a konzistentnejším príjmom slamy sme lepšie vybavení na kontrolu metabolického stresu u otelených kráv, ktorý môže spôsobiť zadržanie placenty a metritídu. Vďaka lepšiemu začiatku nemajú kravy negatívnu energetickú bilanciu a subklinickú ketózu. Prídely slamy môžu tiež pomôcť zabrániť mliečnej horúčke.“



Na snímke (zľava doprava) Jeremy Hamilton & Andy Hawken AMTRA, DipRN. Three Counties Feeds



ŠPECIFIKÁCIE	SÉRIA 400	SÉRIA 400XL	SÉRIA 500	SÉRIA 500XL
Maximálny priemer okrúhleho balíka	1,20 m	1,20 m	1,50 m	1,50 m
Maximálna veľkosť hranatého balíka	N/A	1,20 m x 0,90 m	N/A	1,20 m x 1,20 m
Celková výška (A)*	2,18 m	2,53 m	2,44 m	2,80 m
Celková dĺžka (B)	2,36 m	3,77 m	2,36 m	3,77 m
Priemer bubna	1,57 m	1,57 m	1,83 m	1,83 m
Dĺžka bubna (štandardná)	1,55 m	3,00 m	1,55 m	3,00 m
Dlhý bubon (voliteľný)	1,85 m	N/A	1,85 m	N/A
Výška dolného komína pri vyprázdňovaní*	0,40 m	0,40 m	0,40 m	0,40 m
Výška horného komína pri vyprázdňovaní*	1,14 m	1,14 m	1,14 m	1,14 m
Požadovaný výkon PTO**	80HP	120HP	80HP	120HP

Šrotovanie (pozrite si str. 3)	404M	404XLM	505M	505XLM
Prepravná šírka (C)***	1,91 m	1,91 m	2,01 m	2,01 m
Prevádzková šírka (C)	3,13 m	3,13 m	3,13 m	3,13 m
Výstupná výška komína Giraffe*	1,84 m	1,84 m	1,84 m	1,84 m
Hmotnosť	904kg	1 168kg	970kg	1 259kg

Sekanie (pozrite si str. 4)	4040	4040XL	5050	5050XL
Prepravná šírka (C)***	1,96 m	1,96 m	2,06 m	2,06 m
Prevádzková šírka (C)****	2,32 m	2,32 m	2,42 m	2,42 m
Výstupná výška komína Giraffe na silážnu hmotu*	1,53 m	1,53 m	1,53 m	1,53 m
Hmotnosť	811kg	1 075kg	877kg	1 166kg

Turbo šrotovanie (pozrite si str. 5)	T500BM	T500BXL
Celková dĺžka (B)	2,56 m	3,97 m
Prepravná šírka(C), ventilátor bez RHC	2,51 m	2,51 m
Prevádzková šírka (C), ventilátor s otvoreným RHC	3,11 m	3,11 m
Hmotnosť	1390kg	1680kg

Kľúč:

*Pracovná výška sa zvýši až o 1 m v závislosti od traktora **Typická veľkosť traktora pre zabezpečenie primeranej nosnosti a stability

Predĺženie komína nie je namontované *Nie je namontovaný žiadny voliteľný ľavý komín

Teagle

S viac ako 30-ročnými skúsenosťami s navrhovaním, výrobou a podporou sortimentu spracovačov balíkov Tomahawk získala spoločnosť Teagle reputáciu výkonnosti a spoľahlivosti, pričom ponúka riešenia pre krmivá a podstielky pre všetky typy aplikácií.

**Kontaktujte naše
obchodné zastúpenie:
01872 560592**

Výhradný dovozca
pre Slovensko:



MERKANTA INTERNATIONAL spol. s r.o.
Syslia 58, 821 05 Bratislava

Mobil: +421 903 705 098
Tel: +421 2 4341 4353 5
Email: merkanta@merkanta.sk
Web: www.merkanta.sk

Distribútor

7100



8100



8500



9500



C12 Calibrator



Teagle

Teagle Machinery Ltd

Blackwater, Truro, Cornwall TR4 8HQ
sales@teagle.co.uk
www.teagle.co.uk
+44 (0)1872 560592