

Teagle



TITAN

Rozmetadlá maštalného hnoja



6, 8, 9, 10 & 12m³

VÝKON • SILA • SPOĽAHLIVOSŤ

Obsah

Pri práci	strana 1
TITAN 6, 8, 9	strana 2
Zostrojený aby veľa vydržal	strana 3
TITAN 10, 12	strana 4
Voliteľné doplnky	strana 5
Vyrábame kvalitné výrobky	strana 6
Technické parametre	strana 7-8



Spoločnosť Teagle machinery bola založená pred viac než 70 rokmi. Prvé TITAN rozmetadlo hnoja bolo vyrobené v roku 1970.



Nadalej zostávame rodinným podnikom zameraným na potreby našich zákazníkov, či sa už nachádzajú za rohom alebo v jednej z 35 krajín sveta, kam pravidelne dodávame naše výrobky.

Od počiatku boli naše výrobky navrhované tak, aby boli jednoduché, robustné a ľahko sa používali. Tieto hodnoty uznávame stále, pričom naše výrobky podstupujú rozsiahle testy na farmách po celom svete, aby bola zaručená ich každodenná spoľahlivá prevádzka i v tých najťažších podmienkach.

Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva akolo 140 pracovníkov, z ktorých väčšina pracuje vo výrobnom závode s rozlohou 20 000 m² v Cornwalli.

Teagle

stojíme rovno za Vami



Rozmetadlá hnoja TITAN sú charakteristické
dlhou životnosťou, jednoducho sa obsluhujú
a majú výnimočný záber rozhadzovania.

Značka TITAN je veľmi dobre dimenzovaná, poskytuje vynikajúcu stabilitu, manévrovateľnosť, viditeľnosť nákladu a mimoriadnu výšku nad zemou.


Rozšírené bočné steny značky TITAN poskytujú jednoduchšiu nakládku pri väčšej kapacite a nižšej výške naloženia. Čisté línie zaručujú jednoduchšie umývanie.

Rozdrviť a rozhádzať

Či už sa jedná o rozhadzovanie čerstvého, prehnitého alebo polotekutého maštalného hnoja, hydínového trusu, kompostu alebo odpadových produktov, TITAN zabezpečuje rovnomernú, jemnú a širokoplošnú charakteristiku aplikácie. Rozhadzovacie závitovky veľkého priemeru dosahujú na hrotoch vysokú rýchlosť a majú dobrý drviaci účinok, veľká výška závitoviek zabezpečuje vysoký výkon s vysokou intenzitou práce.



System závitoviek značky TITAN

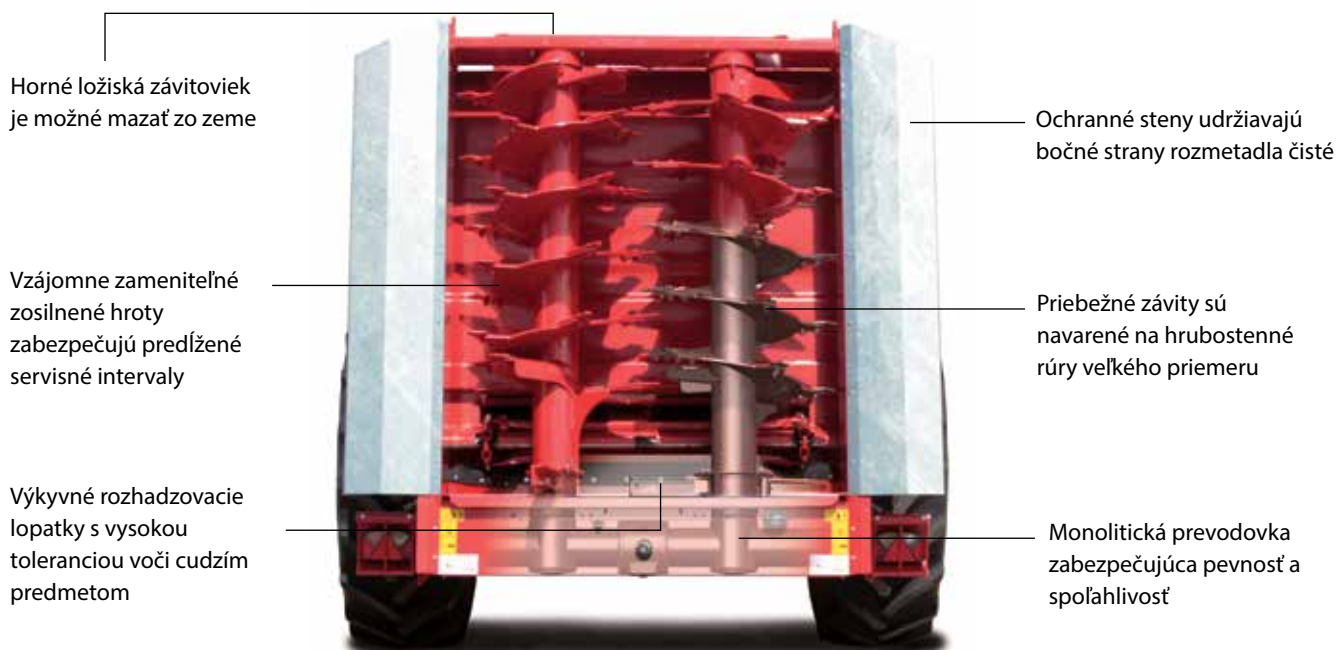

Kompaktný výkon

Ideálne vhodný pre malé traktory. Modely s objemom 6, 8 a 9 kubických metrov poskytujú vynikajúcu manévrovateľnosť a stabilitu.

KAPACITA

6-11 m³

PRACOVNÝ ZÁBER

790mm



Štandardná výbava:

- Vyprázdňovacia brána so sklápacími krytmi zadných svetiel
- Kolesá TITAN 6 - 16.9-30
- Kolesá TITAN 8 - 18.4/15-30
- Kolesá TITAN 9 - 18.5/15-34
- Ochrana pohonu strižnými kolíkmi
- Rýchlosť vývodového hriadeľa 540 ot/min
- Ručná brzda a vzduchové brzdy
- Predná mriežka na ochranu vodiča

Voliteľné doplnky:

- Teleskopický kardan
- Navýšené bočnice
- Elektronická regulácia rýchlosti podlahy
- Hroty závitoviek na kompost/hydinový trus
- Maják
- Rôzne voľby kolies pri zníženej únosnosti podkladu

Zostrojený aby veľa vydržal

1

Lišty a U skrutky

Podlahové lišty v plnej šírke zabráňujú tvorbe mostov v materiáli uprostred.

Lišty sú upevnené k reťazi strmeňovými skrutkami umožňujúcimi jednoduchú údržbu.



2

Reťaze

Robustné reťaze sú kalibrované kvôli spoľahlivosti prevádzky.

3

Reťazové kolesá a hnacie hriadele

Reťazové kolesá oceleového lôžka sú navrhnuté na vysokú pevnosť a trvácnosť.



4

Pohon podlahy

Vzájomne zameniteľný a opatrený poistným ventilom proti preťaženiu.

Rýchlosť podlahy je regulovaná buď využitím hydrauliky traktora alebo pomocou ventilu upevneného v prednej časti rozmetadla TITAN.

5

Ložiská

Zadný hnací hriadeľ je uložený v kvalitných ložiskách a predný hriadeľ sa nachádza v puzdre s možnosťou mazania.

6

Napínanie podlahy

Jednoduché použitím závitového napínača.



7

Inšpekčný otvor

Skladací rebrík poskytuje jednoduchý prístup na rozmetadlo.

Kvalitná povrchová úprava

Pred aplikáciou 2-zložkového náterového systému sú všetky komponenty čistené ocelovou drťou tak, aby sa zabezpečil čo najkvalitnejší povrch pre naviazanie náteru. Všetky spoje sú kontinuálne zvarené alebo utesnené na ochranu proti korózii.



8

Vyprázdňovacia brána a kryty svetiel

Robustná brána bola navrhnutá tak, aby sa v prípade klzných komponentov zabezpečil dlhý a bezporuchový servisný interval. Kvôli bezpečnosti v cestnej premávke kryty automaticky pokrývajú svetelné jednotky pokým sa za účelom rozhadzovania neotvorí brána.

Voľba profesionálov

Voľba dodávateľov a farmárov vďaka vynikajúcej kvalite konštrukcie a robustnému systému rozmetania zostrojeného na výdrž.

KAPACITA

10-15m³

PRACOVNÝ ZÁBER

900mm




Štandardná výbava:

- Vyprázdňovacia brána so sklápacími chráničmi zadných svetiel
- Kolesá 580/70R38
- Ochrana pohonu strižnými kolíkmi
- Rýchlosť vývodového hriadeľa 1000 ot/min
- Ručná brzda a vzduchové brzdy
- Predná mriežka na ochranu vodiča

Voliteľné doplnky:

- Odpružené oje
- Teleskopický kardan
- Navýšené bočnice
- Elektronická regulácia rýchlosti podlahy
- Hroty závitoviek na kompost/hydinový trus
- Maják
- Rôzne voľby kolies pri zníženej únosnosti podkladu

- 1 Elektrická regulácia rýchlosti podlahy**
Pre presnú a pohodlnú reguláciu množstva z kabíny.
- 2 Odpružené oje**
K dispozícii pre modely TITAN 10 a 12
- 3 Možnosti voľby kolies**
Pre špeciálne aplikácie alebo zníženú únosnosť podkladu.
- 4 Hydraulický zdvihák/strmeňové oje**
Pre jednoduché zapnutie a odopnutie
- 5 Lopatky na hydinový trus/kompost**
Za účelom väčšej šírky rozhadzovania a vylepšenej charakteristiky v prípade drobného materiálu.
- 6 Navýšené bočnice**
Pre navýšenie kapacity jestvujúceho kompaktného rozmetadla.
- 7 Maják**
Odporúčaný na hlavných cestách.
- 8 Teleskopický kardan**
Pre kontinuálne rozmetávanie.
- 9 Vysokorýchlostná náprava a brzda**
Pre viac informácií nás kontaktujte.



Pokryjeme väčšie plochy

W.O. Steele & Sons

Adrian Steele vedie Chapel Farm, farmu s organickým poľnohospodárstvom na 440 ha (1 090 akrov) v blízkosti Pershore vo Worcestershire. Ekologický prístup je pre manažment farmy podstatným prvkom. Od roku 1985 sa zaoberá projektmi organického poľnohospodárstva v schémach Organic Entry a Higher level Stewardship.

Správne hospodárenie so živinami je na ďatelinových pasienkoch farmy to najdôležitejšie a zväčša sa zabezpečuje za pomoci slamy pestovanej na predaj pestovateľom húb. Po zozbieraní úrody húb sa substrát vracia na farmu a je zmiešavaný s maštalným hnojom. V tomto bode vstupuje do deja rozmetadlo Titan 10.

Jednoduchá údržba

Adrian uvažoval nad viacerými značkami rozmetadiel a zvolil si Titan "na základe jeho hmotnosti, robustnosti a jednoduchosti údržby a keďže zariadenie sa vyrába v Cornwalle, výhodou je dostupnosť služieb - pre prípad ak by sa vyskytol problém je rýchlosť odozvy ohromujúca". Na Adriana "urobila dojem taktiež mechanika rezania a drvenia prostredníctvom závitoviek, ako aj rovnomerné pokrytie pôdy za závitovkami."

Dan Martin, vodič hovorí: "Páči sa mi jednoduchosť konštrukcie 2-reťazovej lišty, pretože obsahuje menej prvkov, ktoré sa môžu pokaziť. Na rozmetanie kompostu sme namontovali dodatočnú sadu lopatiek na kompost, ktoré dobre fungujú aj v prípade bežného maštalného hnoja."

"Páči sa mi jednoduchosť konštrukcie 2-reťazovej lišty, pretože obsahuje menej prvkov, ktoré sa môžu pokaziť."



Na obrázku - Dan Martin

Ďalšie zariadenia radu Teagle



Tomahawk základacie zariadenia a štiepkovače slamy

Jednotka v zariadeniach na spracovanie siláže a senáže. Rad Tomahawk poskytuje vynikajúci výkon v širokej škále modelov. Či už spracúvate slamu na podstielku HD, pre chov hydiny, na výrobu brieket a peliet alebo ako zložku na zvýšenie podielu vlákny v kŕmnej dávke pre dojnice, máme model vhodný pre Vaše použitie.



Super-Ted

Vysokorychlostné mechanizmy na úpravu pokosu na podporu rýchlejšieho sušenia. Ideálne na záchranu pokosu poškodeného



Mulčovače

Rezná šírka 10 - 25 cm (4' - 10') s remeňovým alebo hriadeľovým pohonom, modely vlečené a ťahané. K dispozícii sú taktiež rotačné kosačky.



Rozmetače umelého hnojiva XT

Od 234-litrového jednodiskového modelu Compact 8 až po 1350-litrový dvojdiskový XT48 so štvornásobným prekrytím, rozmetače Teagle ponúkajú jednoduchosť, presnosť a spoľahlivosť.

Inteligentný dizajn

Teagle používa v procese dizajnu moderný softvér, ktorý zabezpečí, že je sila prítomná tam, kde ju najviac potrebujeme.



Zhotovenie a podpora v Británii

Aby Váš Titan ostal funkčný, Teagle drží rozsiahle zásoby náhradných dielov, ktoré je možné dodať nasledujúci deň.



Technické parametre



	TITAN 6	TITAN 8	TITAN 9
Kapacita (zarovno)*	4,1m ³	5,4m ³	6,5m ³
Kapacita (nahromadené)*	6,3m ³	8,2m ³	9,4m ³
Kapacita s navýšenými bočnicami(nahromadené)*	7,7m ³	10,1m ³	11,3m ³
Celková dĺžka (A)	6,0m	7,0m	7,0m
Celková šírka(so štandardnými pneumatikami) (B)	2,55m	2,60m	2,60m
Celková výška (C)	2,96m	2,99m	3,2m
Nakladacia výška (so štď. kolesami)** (D)	1,90m	1,93m	2,14m
Vnútorná dĺžka	3,29m	4,22m	4,31m
Vnútorná šírka	1,5m-1,7m	1,5m-1,7m	1,5m-1,7m
Vnútorná výška	0,84m	0,84m	1,00m
Štandardná veľkosť pneumatík***	16,9-30	18,4/15 x 30	18,4/15 x 34
Hmotnosť bez nákladu	3 380kg	3 660kg	3 880kg
Hrúbka plechu (podlaha/bočné steny)	4mm/4mm	4mm/4mm	4mm/4mm
Veľkosť nápravy	80 x 80mm	80 x 80mm	80 x 80mm
Veľkosť brzdy/počet skrutiek	400 x 80mm/8 stud	400 x 80mm/8 stud	400 x 80mm/8 stud
Lôžko - priemer reťaze	12mm	12mm	14mm
Rýchlosť vývodového hriadeľa	540rpm	540rpm	540rpm
Priemer hnacieho hriadeľa podlahy	50mm	50mm	55mm
Minimálne odporúčaný výkon v konských silách	80HP	90HP	100HP

Legenda:

* Kapacity udávané po vyprázdňovacom bránu

** Pridať 300 mm pre navýšené bočnice



*** Kontaktujte nás ohľadne iných rozmerov pneumatík

Politikou spoločnosti je neustály vývoj a zlepšovanie, preto si v týchto údajoch vyhradzuje možnosť zmien bez predchádzajúceho upovedomenia.



Všetky modely sú znázornené s navýšenými bočnicami

	TITAN 10	TITAN 12
Kapacita (zarovno)	6,8m ³	8,2m ³
Kapacita (nahromadené)	10,2m ³	12,1m ³
Kapacita s navýšenými bočnicami (nahromadené)	12,4m ³	14,8m ³
Celková dĺžka (A)	7,0m	7,8m
Celková šírka (so štandardnými pneumatikami) (B)	2,90m	2,90m
Celková výška (C)	3,29m	3,29m
Nakladacia výška (so štđ. kolesami)** (D)	2,23m	2,23m
Vnútorňá dĺžka	4,3m	5,1m
Vnútorňá šírka	1,5m-1,9m	1,5m-1,9m
Vnútorňá výška	1,00m	1,00m
Štandardná veľkosť pneumatík***	580/70 R38	580/70 R38
Hmotnosť bez nákladu	5 210kg	5 470kg
Hrúbka plechu (podlaha/bočné steny)	5mm/4mm	5mm/4mm
Veľkosť nápravy	100 x 100mm	100 x 100mm
Veľkosť brzdy/počet skrutiek	400 x 80mm/10 stud	400 x 80mm/10 stud
Lôžko - priemer reťaze	14mm	14mm
Rýchlosť vývodového hriadeľa	1000rpm	1000rpm
Priemer hnacieho hriadeľa podlahy	55mm	55mm
Minimálne odporúčaný výkon v konských silách	105HP	120HP

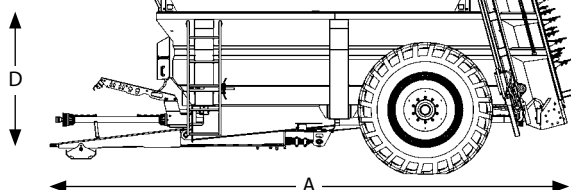

Kontaktujte nás



Služby zákazníkom sú našou prioritou

Za účelom vynikajúcej podpory máme rozsiahlu sieť dilerov s podporou nášho skúseného tímu predaja.

Výhradný distribútor
pre Slovensko:



MERKANTA INTERNATIONAL spol. s r.o.
Syslia 58, 821 05 Bratislava

Mobil: +421-903-705 098
Tel: +421 2 4341 4353 5 Fax: +421 2 4333 7280
E-mail: merkanta@merkanta.sk
Web: www.merkanta.sk

Manažér pre Európu

Werner Brach +44 (0)7970 136616
werner.brach@teagle.co.uk

Riaditeľ pre export

John Teagle +44 (0)7970 136616
john.teagle@teagle.co.uk

Manažér pre Severnú Ameriku

Andy Robson +44 (0) 252 292 0911
andy.robson@teagle.co.uk



Teagle

Teagle Machinery Ltd, Blackwater, Truro, Cornwall, TR4 8HQ
01872 560592 sales@teagle.co.uk www.teagle.co.uk



TN03BOAC