

Tomahawk C12

Rozdružovač balíkov

Teagle



M[®]
ERKANTA

CALIBRATOR

Calibrator

Vysoko-kapacitný šrotovník na spracovanie suchých materiálov, ako sú slama a seno, na rovnomernú dĺžku pre aplikácie na podstielky, krmivá a biopalivá. Nastaviteľná dĺžka materiálu od 20 mm do 100 mm.



**PRE HYDINU
PODSTIELKY**



**KRMENIE DOJNÍČ&
PODSTIEĽANIE**



VÝKRM DOBYTKA



**ENERGETICKÉ
SPRACOVANIE**



3 jednoduché kroky, iba 1 operátor

Jednoduché nastavenie dĺžky materiálu zaisťuje, že sa dostanete do prevádzky za pár minút. Spravujte spracovanie balíkov na diaľku z nakladacieho vozidla prostredníctvom bezdrôtového ovládania Bluetooth® bez potreby obsluhy traktora.

NASTAVIŤ



- Vyberte vhodné sitá pre vaše použitie a rozložte dopravník na požadovanú výšku výtlaku.
- Odstráňte špagáty z balíkov, spustíte C12 až do pracovnej rýchlosti (1000 otáčok za minútu kĺbový hriadeľ) a naplňte balíkovú komoru.

SPRACOVAŤ



- Materiál sa spracováva proti dvojici vymeniteľných a reverzibilných štvrtokruhových sít pod rotorom.
- Keď je materiál spracovaný na požadovanú dĺžku, spadne na výtláčny dopravník.

OPTIMALIZOVAŤ



- Napájanie traktora je riadené diaľkovo z nakladacieho vozidla prostredníctvom technológie Bluetooth®.
- Aby sa maximalizovala výkonnosť a zabránilo sa preťaženiu, C12 riadi rotáciu balíkovej komory automaticky.



VHODNÝ PRE: Materiály s obsahom vlhkosti do 20% vrátane krmovín, podstielok a energetických plodín.

Kapacita	Výkon motora traktora	Výstup materiálu
Up to 11t/hr	120 - 200	20 -100mm

Konzistentný výkon

Určený pre službárov a veľkokapacitné chovy. Spracujte až 25 hranatých balíkov za hodinu (v závislosti od kvality slamy) na rovnomernú dĺžku.



„Slama je veľmi užitočné krmivo, ak je pripravená správnym spôsobom.“

- Pri prídeloch pre zasušené kravy sa dá použiť na kontrolu príjmu energie a zníženie rizika vzniku mliečnej horúčky.
- Pri prídeloch pre dojnice je veľmi užitočná na zabezpečenie štruktúrálnej vlákniny.

„S vylepšeným a konzistentnejším príjmom slamy sme lepšie vybavení na kontrolu metabolického stresu u otelených kráv, ktorý môže spôsobiť zadržanie placenty a metritídu. Vďaka lepšiemu štartu nemajú kravy negatívnu energetickú bilanciu a subklinické ketózy. Prídely slamy môžu tiež pomôcť zabrániť hypocalcémii.“

Andy Hawken AMTRA, DipRN Three Counties Feeds



Pozrime sa na to bližšie ...

1 Automatická regulácia otáčok

Monitoruje sa rýchlosť rotora a automaticky sa riadi rotácia balíkovej komory pre optimalizáciu výkonu pre dostupnú energiu traktora. Operátor môže prepínať rotáciu balíkovej komory z nakladacieho vozidla.

2 Informácie pre operátora

Maják na pozorovacej plošine naznačuje nízku rýchlosť rotora, čo varuje pred vstupom alebo vkladáním väčšieho množstva materiálu do balíkovej komory. Na okamžité zastavenie dopravníka a otáčania balíkovej komory je namontované tlačidlo zastavenia na ľahko dostupnej úrovni.

3 Bezpečná doprava po ceste

Model C12 je homologovaný na 40 km / h, s kombináciou brzd vzduch / hydraulika, schválené kolesá 285/55 R22, brzdové bubny s rozmermi 300 mm x 90 mm a rôzne možnosti závesov. Osvetlenie na cestách zahŕňa LED žiarovky a stroboskop, ako aj povinné odrazky.

4 Nezávislá hydraulika

Chránite hydraulický olej traktora pred prehriatím a kontamináciou nezávislým 150-litrovým olejovým systémom s automatickým reverzným chladiacim ventilátorom.

5 Vysokokapacitný pohon

Hnací hriadeľ má ochranu proti prešmyku, ochranu proti prekrúteniu a nakoniec masívny 8-pásový pohonný systém s kapacitou 200 HP.

6 Úložný priestor s náhradnými sitami

Ako je znázornené, v stojane umiestnenom v tele C12 môžu byť uložené až štyri voliteľné náhradné sítá pre bezpečnú prepravu a okamžitý prístup na farme.

7 Jednoduchá údržba pre spoľahlivosť


Rebrík a plošina na zabezpečenie bezpečnej pozície náhľadu do balíkovej komory. Závesné kryty na údržbu a centrálné mazacie body pohonu zabezpečujú jednoduchú bežnú údržbu.

8 Skladací dopravník

Hydraulický hnací dopravník minimalizuje prach a môže dodávať mletý materiál až do výšky 4,2 m do privesu alebo do zásobníka (sila). Dopravník môže byť zložený z pohodlia sedadla traktora. Voliteľný vychýľovač na nakladanie privesov znázornený.

9 Kosoštvorcová balíková komora

Je navrhnutá tak, aby spadala do zákonnej šírky pre cestnú dopravu. Dá sa ľahko nakladať čelným nakladačom traktora alebo teleskopickým manipulátorom. Vysoko výkonný dvojité reťazový pohon poháňa balíkovú komoru, ktorá je umiestnená na podvozku s nápravami s veľkými kolesami.

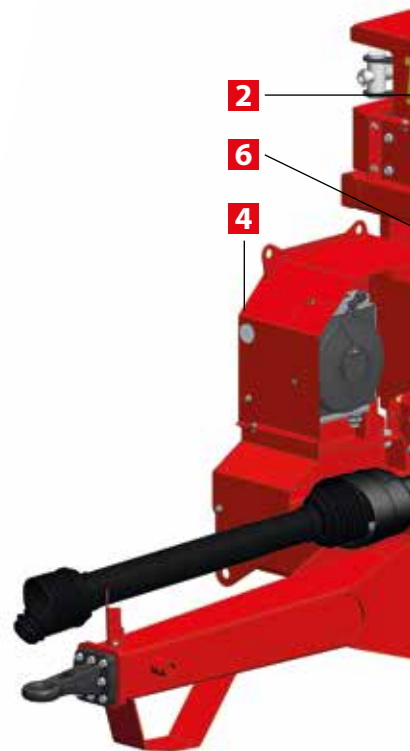

Výhody pre operátora




Nastavenie dĺžky

Rýchlu výmenu sít je možné vykonať z úrovne zeme v priebehu niekoľkých minút. Dvojdielne sítá sú reverzibilné a môžu byť inštalované v rôznych kombináciách na riadenie výstupu hotového výrobku.



Stále pod kontrolou

Robustný ovládací panel Bluetooth® umožňuje diaľkové ovládanie napájania a otáčania balíkovej komory až do vzdialenosti 50 metrov v kabíne nakladacieho vozidla.

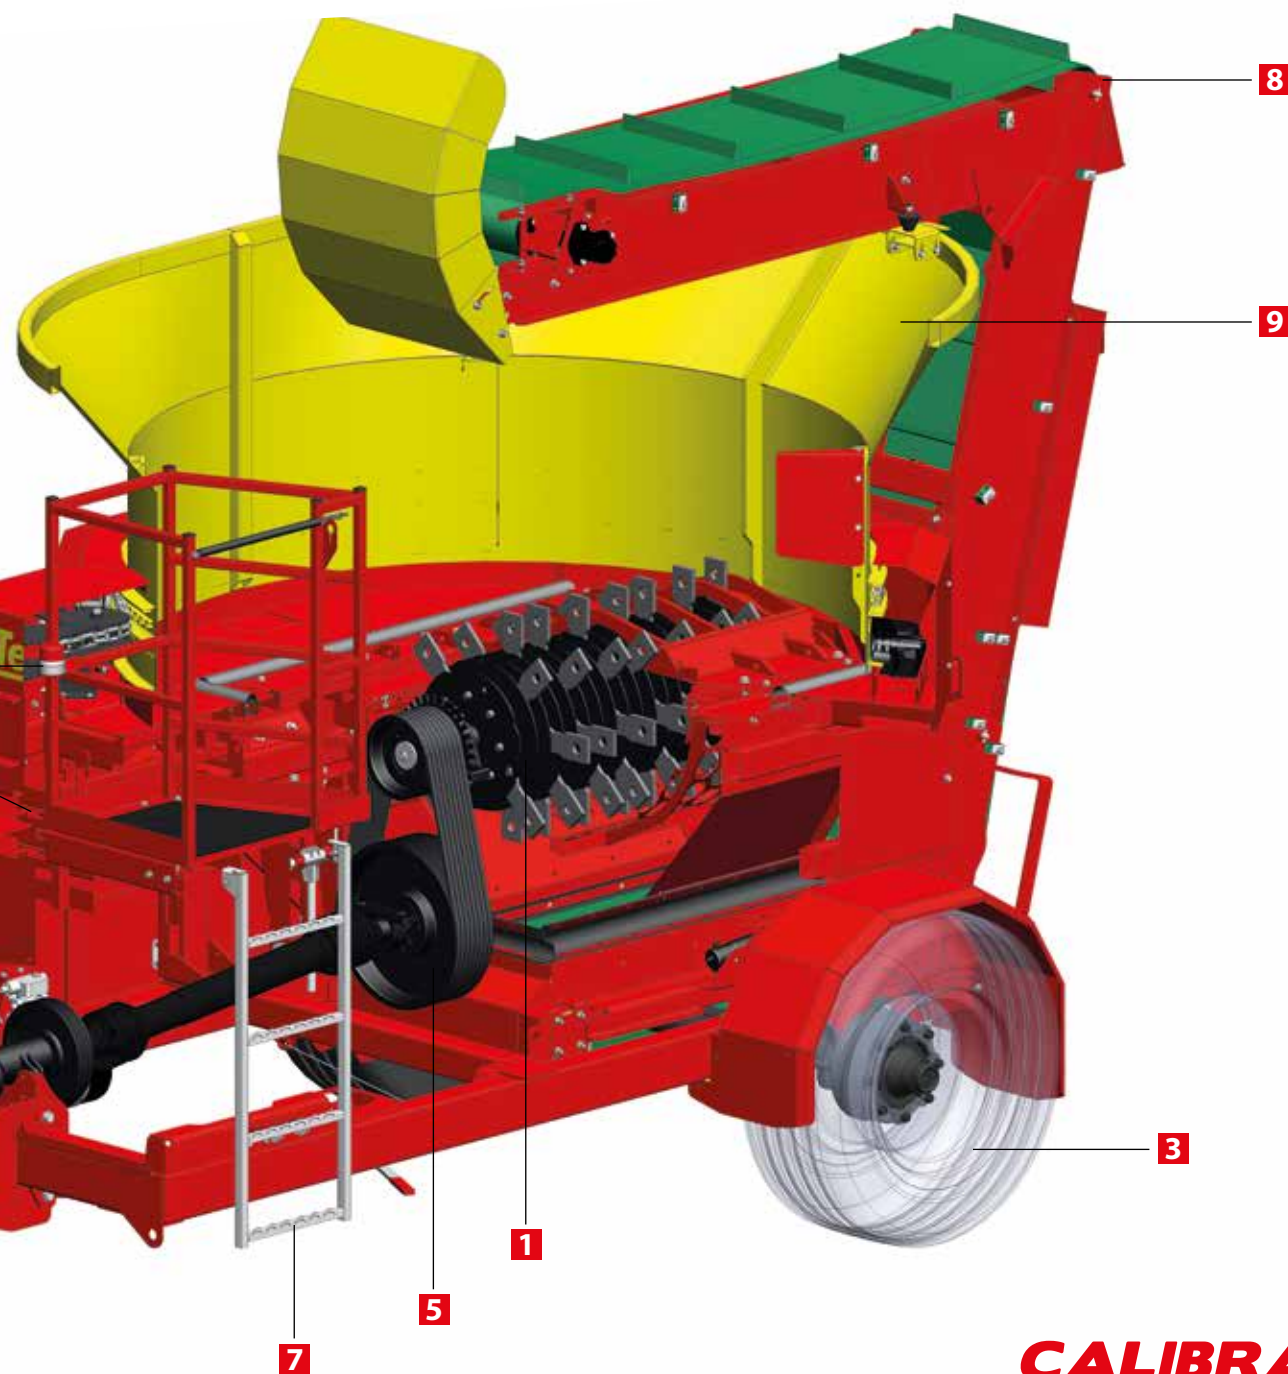

CALIBRATOR



Dlhé servisné intervaly

Kladivá sú spevnené bórovou oceľou s obložím ARMATECH PLUS®. Každé kladivo má 4 okraje a osadené na vytvrdenom púzdre.





Bezpečnosť na cestách

Vysoko-spcifikovaný podvozok zaručuje dodržiavanie európskych homologizačných noriem až do 40 km / hod.

Vysoko-kapacitný rotor

- ✓ Rýchlosť rotora je 2000 otáčok za minútu a generuje rýchlosť špičky 73 m / s.
- ✓ Rotor je vybavený 56 kladivami spevnenými bôrovou oceľou s obložením ARMATECHPLUS®.
- ✓ Ťažké kladivá s hrúbkou 15 mm sa otáčajú na vytvrdených puzdrách, aby sa zabezpečila odolnosť odnímateľných prídržných tyčí.
- ✓ Antivibračné držiaky minimalizujú opotrebenie a prevádzkový hluk.

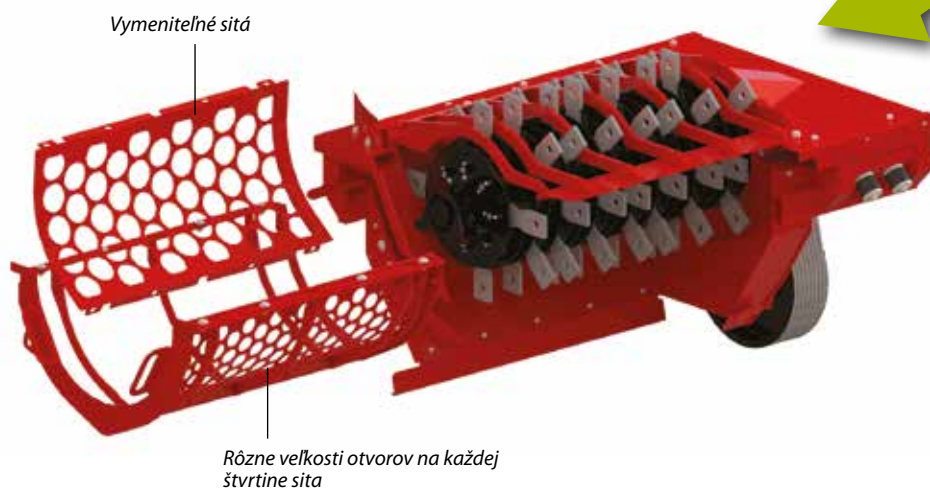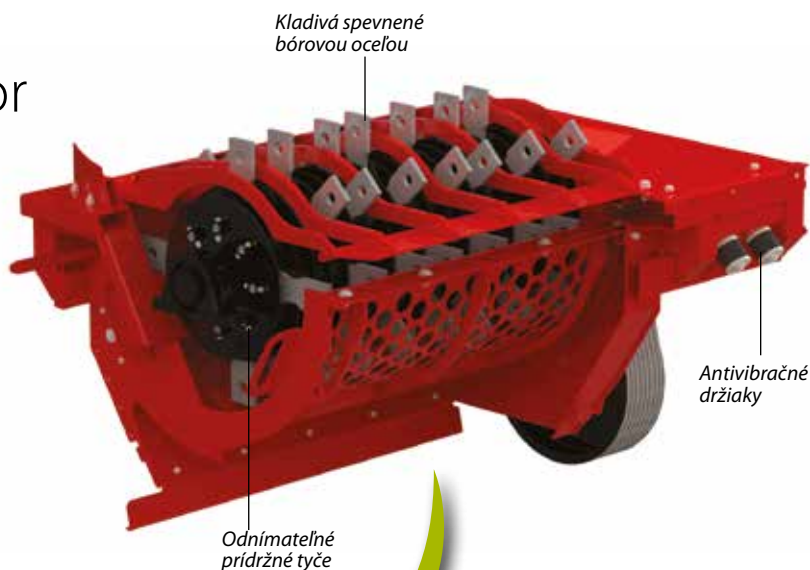



Rýchla výmena sít

- ✓ Výmena sít je ľahko realizovateľná zo zeme v zadnej časti C12, bez nutnosti vyliezť do balíkovej komory.
- ✓ Vymeniteľné sítá pozostávajú z dvoch štvrtkruhových častí, ktoré sú pri opotrebovaní reverzibilné, aby sa zachovala funkcia mletia.
- ✓ Pre ďalšie možnosti dĺžky môžu byť rozmery otvorov na každej štvrtine síta rôzne.

Možnosti sít

- Model C12 je dodávaný so sériou dvoch štvrtkruhových sít v štandardnej výbave.
- Sítá sú dostupné s veľkosťou otvorov 100 mm, 75 mm, 60 mm, 40 mm, 30 mm a 20 mm.
- Do stojanu umiestneného vo vnútri C12 je možné uložiť až štyri náhradné sítá.

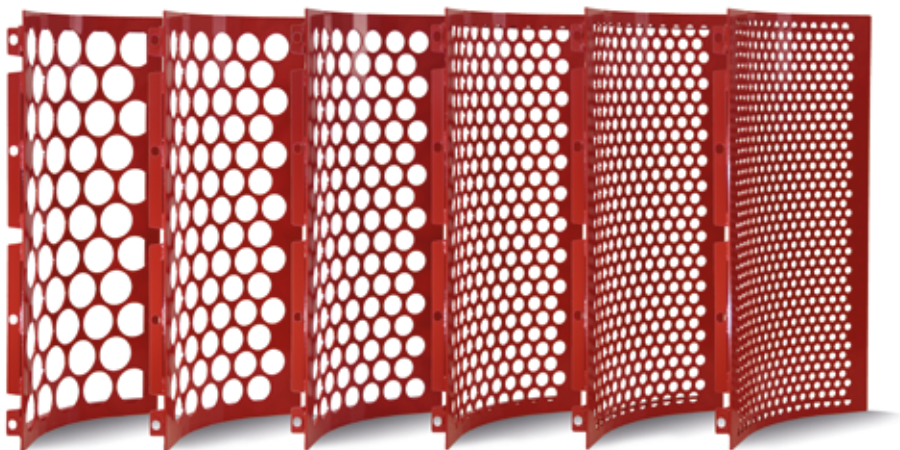

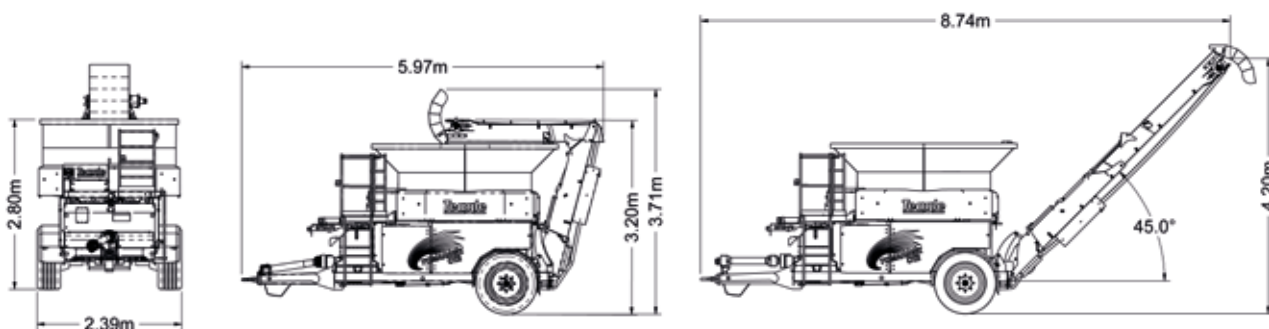

Všeobecné

Priemer balíkovej komory v základnej polohe	2.20m
Priemer balíkovej komory pri nakladaní	2.20m/3.00m

Hmotnosť	4200kg
Rýchlosť kĺbového hriadeľa	1000 otáčok za minútu

Preprava

Prepravná šírka	2.39m
Prepravná dĺžka	5.97m
Prepravná výška	3.20m

Práca

Pracovná dĺžka	8.74m
Výška výtlaku dopravníka (premenná)	4.20m
Nakladacia výška	2.73m



Možnosti

Náhradné sitá

Rýchla výmena sít je dostupná s veľkosťou otvorov 100 mm, 75 mm, 60 mm, 40 mm, 30 mm a 20 mm. (2 sitá ako súčasť štandardného vybavenia stroja)

Záves a ťažné zariadenie

Namiesto štandardného závesného oka je možné špecifikovať voliteľný guľový záves 80 mm. Pre každý typ závesu je k dispozícii ručný zdvihák.

Vychyľovač dopravníka

Kontrola vypúšťania slamy pri plnení príviesu.



Teagle

Vďaka viac ako 30-ročným skúsenostiam s navrhovaním, výrobou a podporou sortimentu rozdrúžovacích strojov Tomahawk získala spoločnosť Teagle reputáciu výkonnosti a spoľahlivosti, pričom ponúka riešenia pre kŕmenie a podstielky pre všetky použitia.

**Kontaktujte našich
predajcov:
+421 903 705 098**

T400/T500



T7100



T8100/T8500



T9500/T1010



TELEHAWK



**Výhradný dovozca
pre Slovensko:**



MERKANTA INTERNATIONAL spol. s r.o.

Syslia 58, 821 05 Bratislava

merkanta@merkanta.sk www.merkanta.sk

Tel: +421 2 4341 4353 5

Teagle

Teagle Machinery Ltd

Blackwater, Truro, Cornwall TR4 8HQ

sales@teagle.co.uk www.teagle.co.uk

Tel: 01872 560592