


Teagle

TOMAHAWK

Rozdružovače a drviče slamy

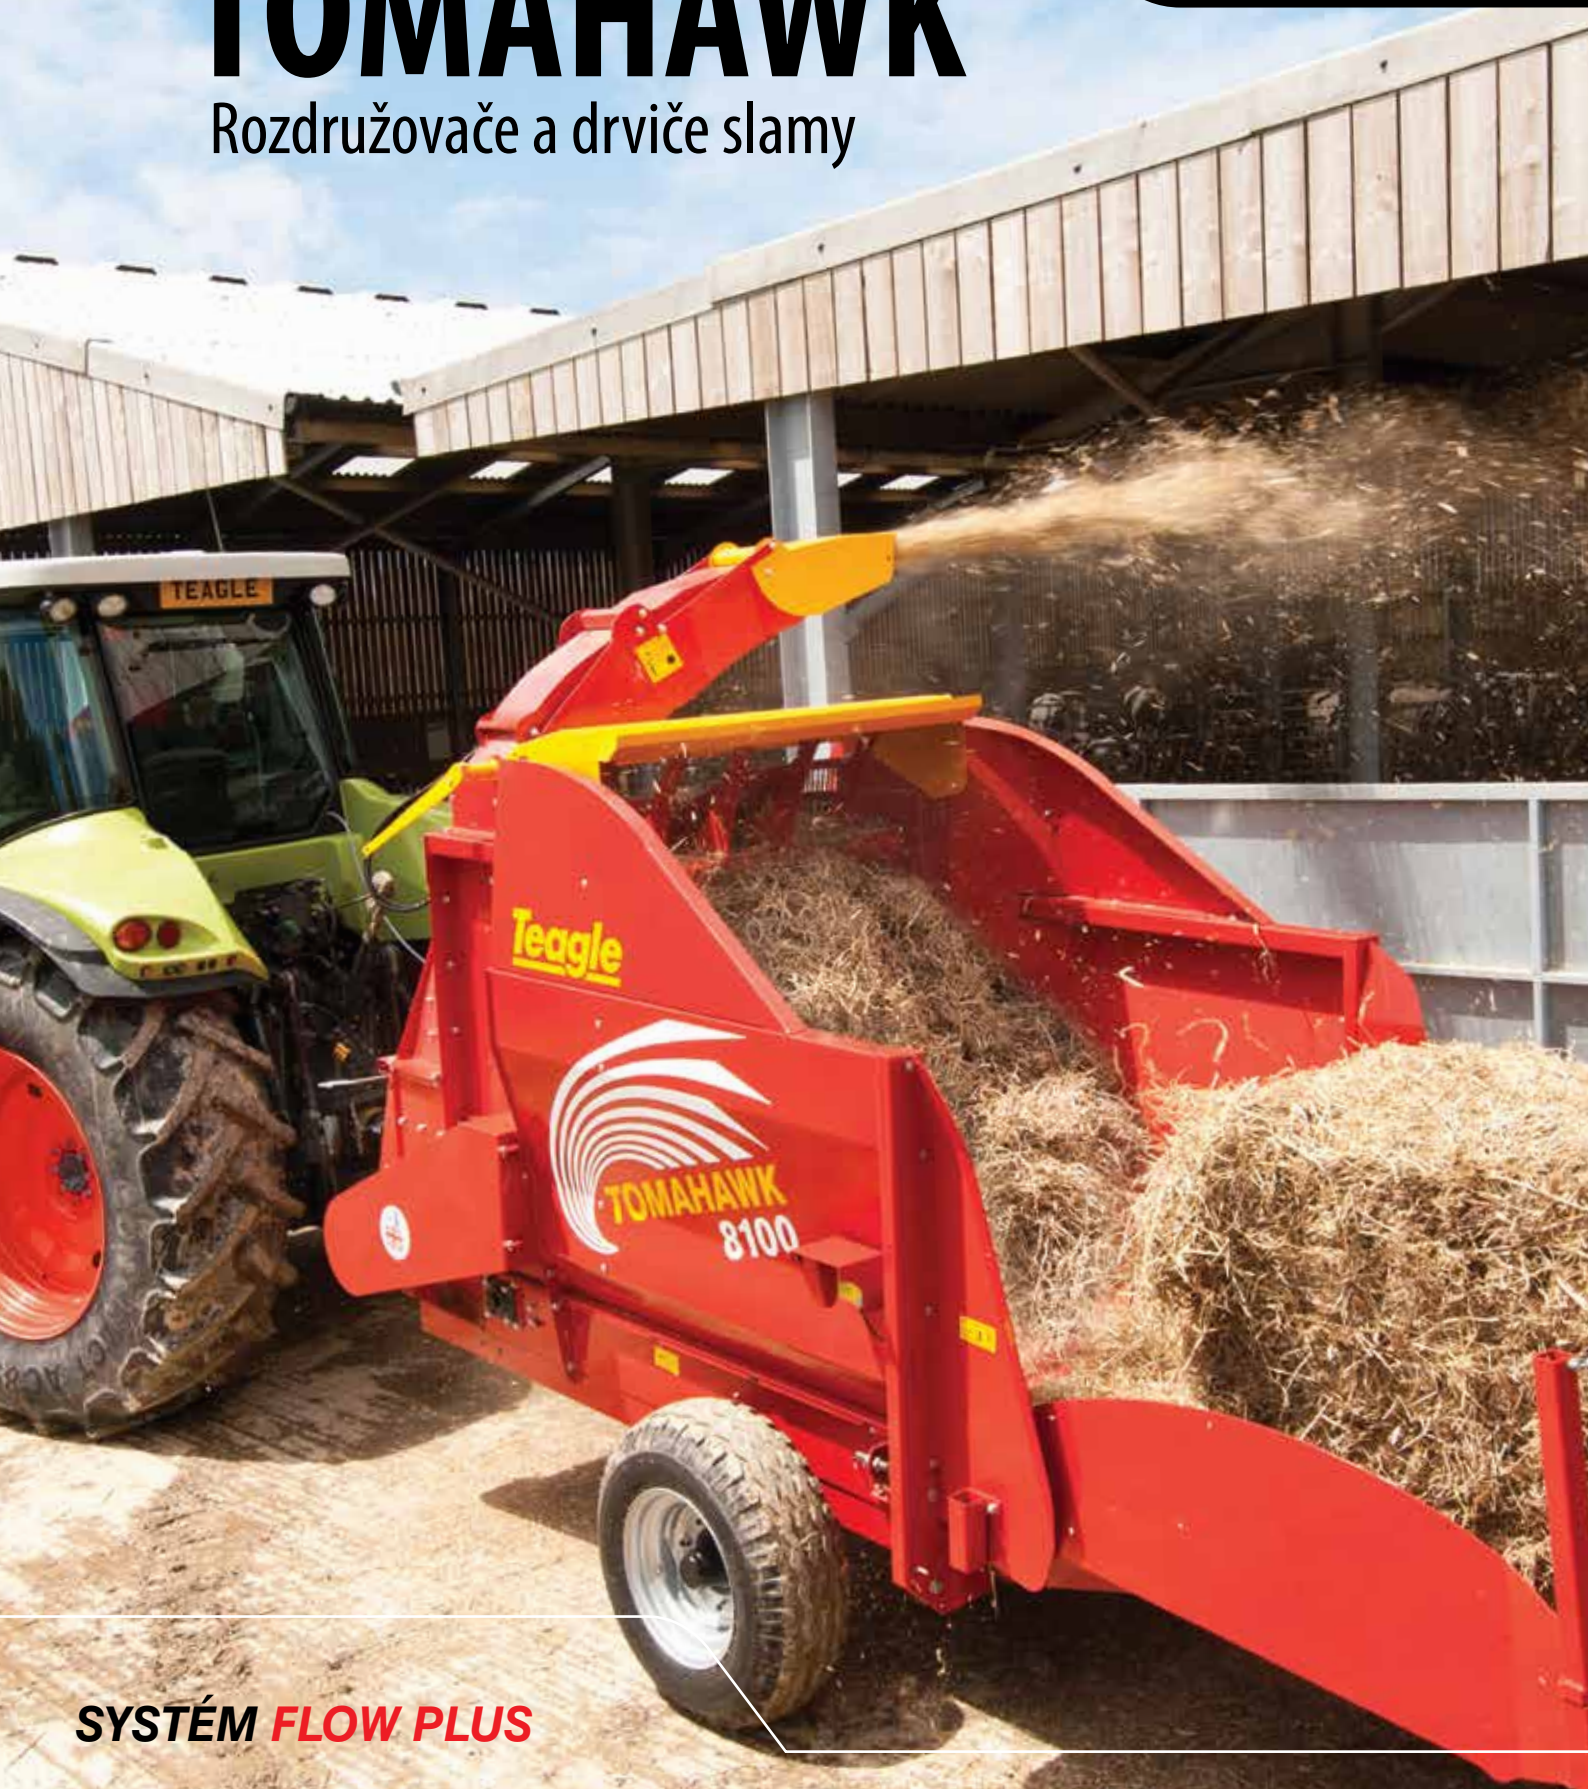

SYSTEM FLOW PLUS

M[®]
ERKANTA

KŔMENIE • ZASTIEĽANIE • SPRACOVANIE

Obsah

Prínos	strana 1
Výhody modelu Tomahawk	strana 2
Náš rozvoj v poslednej dobe	strana 3
Tomahawk 7100	strana 4
Súčasti	strana 5
Tomahawk 8100	strana 6
Možnosti	strana 7
Tomahawk 8500	strana 8
Dvojité rezanie	strany 9 - 8
Tomahawk 9090	strana 11
Tomahawk 1010	strana 12
Snímače hmotnosti	strana 13
Modely Teagle	strana 14
Popis	strany 15 - 16



Uznávaná strojárská dokonalosť

Spoločnosť Teagle Machinery bola založená pred viac než 70 rokmi a vyrobila prvý drvič balíkov slamy Tomahawk, a to v roku 1983.



Stále sme rodinná firma so zameraním na uspokojovanie potrieb našich zákazníkov, či už bývajú neďaleko, alebo v jednej z 35 krajín sveta, do ktorých pravidelne dodávame naše stroje.

Od samého začiatku sú naše stroje navrhnuté tak, aby boli jednoduché, odolné a jednoducho ovládateľné.

Za týmito hodnotami si stále stojíme, všetky naše výrobky sú dôkladne testované na farmách po celom svete, aby sme sa uistili, že deň čo deň pracujú spoľahlivo, a to aj za tých najnáročnejších podmienok.

Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva asi 150 ľudí, z ktorých väčšina pracuje v našom výrobnom závode v Cornwallle s rozlohou 14 750m²



Teagle

sme priamo za vami



Model, ktorý vyhovuje vašim potrebám

Dôraz na detail - vďaka nášmu zameraniu na stroje pre kŕmenie a výrobu podstielky v posledných 30 rokoch vám vieme poskytnúť stroj, ktorý vyhoví vašim potrebám.

Skúsenosť - tisíce poľnohospodárov každý deň využívajú naše skúsenosti v navrhovaní a výrobe výkonných a spoľahlivých strojov.



7100



8100



8500



9090



1010



Prečo si zaobstarať rozdružovač a drvič slamy?

Šetrí váš čas i peniaze!

1 Na zastielanie

Úspora práce – vyrobiť podstielku pre dobytok zvládne jednoducho a rýchlo jediná osoba.

Úspora slamy – zákazníci zväčša hovoria o 30% úsporách slamy. Slama sa rovnomerne rozprestrie po celej ploche podlahy. V každom koterci je iba toľko slamy, koľko je potrebné.

Čistejší a zdravší dobytok – pre vyššiu absorpčnú schopnosť a väčšie pohodlie dobytku je slama jemne rozdrvená. Vzhľadom na to, že slama nie je rozdrvená, si stelivo zachová svoju štruktúru a zaistí hygienicky vyhovujúcu plochu na ležanie.

V krmných boxoch je slama nasekaná a rozprestretá podľa vašich požiadaviek.

Lepší hnoj – slama sa rovnomernejšie zmieša s hnojom pre lepšie použitie v teréne.

Bezpečnejšia tvorba podstielky – nie je potrebné vstupovať do koterca.

2 Na kŕmenie

Jeden stroj, dve funkcie – pokladajte stelivo a kŕmte zvieratá pomocou všetkých modelov Tomahawk*.

Univerzálnosť – podrvieme akýkoľvek balík slamy! Kŕmna slama alebo balikovaná senáž*, seno alebo koreňové plodiny.*

Chutnejšie krmivo – zákazníci nám hovoria, že krmivo z nasekanej balikovanej senáže je lepšie.

Dobytok prestal separovať a tak sú straty na krmive nižšie.

* netýka sa funkcie dvojitého rezania

3 Na spracovanie

Slama pre kŕmne vozy je pedspracovaná pomocou nášho jedinečného systému dvojitého rezania.

Lepšia výkonnosť – znižuje dobu spracovania kŕmnym vozom.

Efektívna tvorba krmiva – Presne nasekaná slama podporuje dobré trávenie.

Zabraňuje nadmernému spracovaniu siláže do kŕmnej dávky (TMR).

Spracovávať slamu môžete kedykoľvek – nie je potrebné ju skladovať.



Výhody modelu Tomahawk

Výkon

Modely Tomahawk sú výkonnejšie a spracovávajú materiály rýchlejšie, takže šetria váš čas aj peniaze.

FLOW PLUS SYSTEM

TERAZ AKO ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

- Väčší výkon ako bol predtým
- Konzistentná a vyvážená hmota aj s tými najobtiažnejšími materiálmi.
- Kontrola nad podávaním materiálu pri nízkych rýchlostiach fúkania.

Inteligentný dizajn

Spoločnosť Teagle používa pri navrhovaní svojich strojov najmodernejší softvér, aby bola sila tam, kde je potrebná.

Odkúšané a testované

Žiadne dva balíky nie sú identické, a preto vykonávame jeden test za druhým s použitím tých najťažších balíkov na farmách po celom svete.

Zákaznícky servis

Pre zaistenie tej najlepšej podpory sme vyvinuli rozsiahlu sieť dodávateľov, ktorá spolupracuje s naším tímom skúsených predajcov a technikov.

Spôľahlivosť

Vďaka jednoduchému a odolnému hnaciemu ústrojenstvu a ovládaniu pre vás Tomahawk tvrdo pracuje deň čo deň, týždeň za týždňom.

Univerzálny a pohodlný

Či už drvíte slamu na krmivo alebo podstielku, pracuje Tomahawk aj tam, kde iné drviče slamy nestačia.

Zostatková hodnota

Tá najkvalitnejšia konštrukcia a povrchová úprava zabezpečí, že si modely Tomahawk zachovávajú svoju hodnotu po dlhú dobu. V celom zariadení sú použité kvalitné komponenty s oceľovými časťami, ktoré sú vopred ošetrené a opatrené práškovým lakom.

Britská výroba s britskou podporou

Aby bol zaistený stály chod vášho stroja, má spoločnosť Teagle k dispozícii komplexnú zásobu originálnych náhradných dielov.




Pomer cena/výkon - ohromujúca návratnosť investícií

Súčasní majitelia strojov Tomahawk si už teraz užívajú skvelé miery návratnosti investícií.

Tieto údaje boli získané z informácií od užívateľov systémov Tomahawk 12 mesiacov po tom, čo prešli z manuálneho systému tvorby podstielky.

Zapamätajte si: je potrebné brať do úvahy všetky faktory, spolu s hodnotami komodít a nákladov na prevádzku traktora, hodinovej mzdy a lepších podmienok pre chov dobytka.

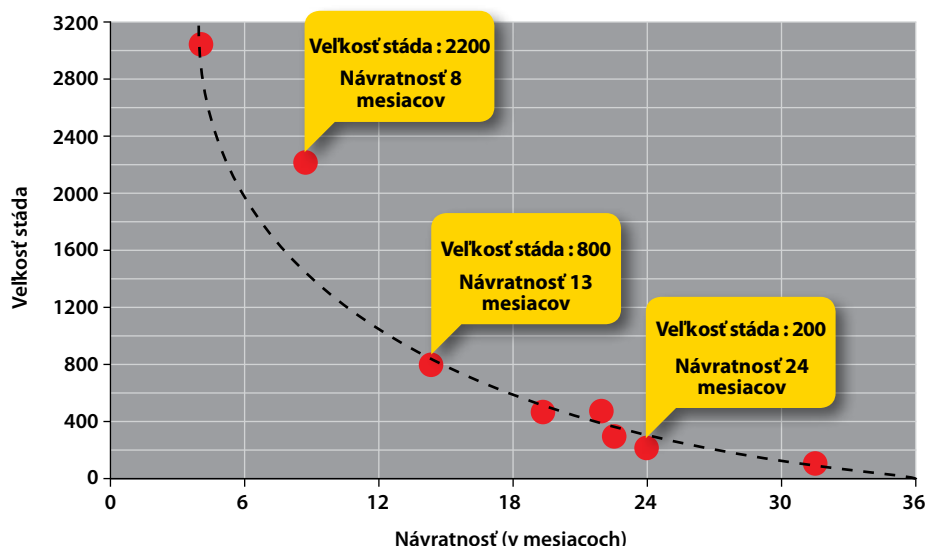

Naše najnovšie vylepšenia

Náš zabehnutý stroj Tomahawk bol od hlavy po päty prestavaný, aby ponúkol bezkonkurenčný objem ložnej plochy a vynikajúci výkon, a pritom si zachoval jednoduchú ovládateľnosť a viditeľnosť lisovacej komory.



1 SYSTÉM Flow Plus

Väčší výkon, konzistentný a hladký posuv a kontrola nad podávaním materiálu pri nízkych rýchlostiach vyfukovania.



2 Lepšie zadržovanie materiálu

Objem 3m³ znamená 20%-ný nárast oproti predošlému modelu. Vyvýšené bočné strany znižujú možnosť vypadávania materiálu z lisovacej komory.



3 Dvojité rezanie

Jedinečný systém dvojitého rezania je k dispozícii aj pri modeli 7150. Rozhadzovaná slama môže zostať dlhá alebo byť nasekaná nakrátko stlačením jediného tlačidla.



4 Rýchle zapojenie

Model 7100 šetrí váš čas. Je totiž vybavený systémom Quick Hitch pre spodné závesné rameno, vďaka ktorému je zapojenie a vypojenie rýchlejšie.

Dôraz na pohodlie zvyšuje výnosy



Andrew Thomas prevádzkuje spoločne so svojou rodinou zmiešaný statok s rozlohou približne 93 hektárov neďaleko dediny Mabe v juhovýchodnej časti Cornwallu; zameriavajú sa na vysoko produktívne stádo 130 holštajnských kráv, ktoré väčšinou produkujú 10 000 litrov mlieka, a na podobne veľký počet teliat.

Každá krava teraz vyprodukuje o 500 litrov viac.

Andrew vypracoval niekoľko systémov pre ustajnenie stáda a zistil, že môže zvýšiť produktivitu každej kravy tým, že zvýši pohodlie kráv a stádo na zimu ustajní radšej do výbehov so slamenou podstielkou než do krmných boxov. Údržba týchto výbehov vyžaduje režim podstielania „málo a často“, čo znamená, že podstielka sa mení dvakrát denne každý deň v týždni. Andrew si kladie za cieľ „vytvoriť podstielku, ktorej vlastnosti by sa čo najviac priblížili poľu“.

Šetrí prácu - a 25% slamy

Aby bol tento režim, ktorý vyžaduje ročne rozprestrieť asi 900 okrúhlych balíkov slamy, zachovaný, je mechanický drvič slamy nevyhnutnou súčasťou každodenného života. Od doby, čo upustil od manuálneho drvenie slamy, zaznamenal Andrew zhruba 25 až 30 percentnú úsporu slamy a asi hodinu ušetreného času každý deň.

Ťažko spracovateľné balíky? - Žiadny problém.

Keďže je najlepšia slama vyhradená pre dojnice, v posledných rokoch niekoľkokrát nastal problém so spracovaním niektorých balíkov. To je dôvod, prečo má Andrew svoj tretí Tomahawk, ktorému dal prednosť po niekoľkých názorných ukážkach práce tých najznámejších strojov na trhu. Zaujal ho jeho dosah fúkania, schopnosť vyrovnávať sa s ťažko spracovateľnými balíkmi a jednoduché usporiadanie elektronickej riadiacej jednotky.

Ďalšie výhody

Tomahawk 7100, pripojený k traktoru John Deere 6430, je k dispozícii aj ako záloha pre krmné vozy. Andrew uvádza, že pri vypratí hnoja raz mesačne je výsledok „úplne odlišný“ v porovnaní so stelivom pripraveným ručne.

„Polovica práce je hotová, pretože slama je skvele premiešaná s hnojom.“

Jednoduchý prechod na nový Tomahawk 7100

Zadovážil by si Andrew ďalší stroj? Práve povýšil svoj model 808 na nový Tomahawk 7100. Po vyskúšaní nového stroja uviedol Andrewov syn Will (na snímke), ktorý drvič riadi, že z výsypky vychádza plynulejšie, doba spracovania je kratšia a stroj je v niekoľkých ohľadoch vylepšený, aby bola jeho údržba ľahšia.

Kompaktný výkon

Model 7100 ponúka maximálnu ovládateľnosť a nemenej veľký výkon.

VHODNÝ PRE

senáž / seno / slamu

DOSAH FÚKANIA

Slamu do 22 m

OBJEM

3m³

MOŽNOSŤ DVOJITÉHO REZANIA

viď strany 9 - 10



Možnosti ťahania

Štandardná výbava:

- Elektronické ovládanie v kabíne
- Otočný výpad s uhlom otočenia až 280°
- Jeden rotor
- Výškovo nastaviteľná klapka výpadu
- Kĺbový hriadeľ s klznou spojkou
- Ukazovateľ rýchlosti fúkania
- Rýchly závesový systém

Možnosti:

- Bočný výpad
- Súprava cestného osvetlenia
- Nástavec zadného čela - odporúčané pre veľké hranaté balíky
- Širokouhlý kĺbový hriadeľ (ťažné modely)
- Náprava alebo prídavné kolesá
- Diaľkový spínač zadného čela
- Vysokotlakový hydraulický filter
- Ovládacie káble



1 Ovládanie končekmi prstov

Odolné intuitívne elektronické ovládanie pre jednoduchú a bezproblémovú prevádzku.



2 Jednoduché nakladanie

Zadné čelo sa zužuje, čo zabezpečí jednoduché samonakladanie pomocou dvoch hydraulických ramien, ktoré naložia aj tie najťažšie balíky.



3 Silné reťaze pohonu podlahy

Silné reťaze pohonu podlahy s lištami pripúknutými pomocou strmeňových skrutiek. Hradidlo privarené na tieto lišty zabezpečuje pohyb balíkov kladným smerom.



4 Vizuálna kontrola

Ukazovateľ rýchlosti informuje obsluhu o rýchlosti posunu podlahy.



5 Odolný prevod

Reťazový pohon kladivového drviča zaisťuje spoľahlivý prenos maximálneho výkonu.




6 Stály výkon

Systém zábran využíva príklopy privarené na lišty a zaisťuje dobrý prepád materiálu, a tým aj stálu vysokú rýchlosť metania všetkých materiálov.



7 Vylepšené vypúšťanie materiálu

Široký ventilátor s veľkými lopatkami zaisťuje veľmi silné prúdenie vzduchu.



8 Jednoduchá údržba

V prípade poškodenia lopatiek cudzím predmetom je možné ich odmontovať, opraviť alebo vymeniť bez nutnosti vymontovania ventilátora alebo rozmontovania stroja.



Vedúce postavenie na trhu

Najpopulárnejší rozdrážovač a drvič slamy na trhu. Naše pokrokové strojárstvo zaisťuje výnimočnú spoľahlivosť a výnimočný výkon.

VHODNÝ PRE

senáž / seno / slamu

DOSAH FÚKANIA


Slamu do 22 m

OBJEM

3.5m³

MOŽNOSŤ DVOJITÉHO REZANIA

viď strany 9 - 10

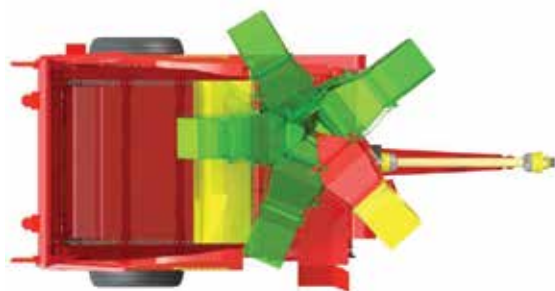

Otočná výsypka s uhlom otočenia až 280°

Štandardná výbava:

- Elektronické ovládanie v kabíne
- Otočný výpad s uhlom otočenia až 280°
- Jeden rotor
- Výškovo nastaviteľná klapka výpadu
- Kĺbový hriadeľ s klznou spojkou
- Ukazovateľ rýchlosti fúkania
- Kolesá 10,5 / 15

Možnosti:

- Dvojitý výpad
- Bočný výpad
- Súprava cestného osvetlenia
- Diaľkový spínač zadného čela
- Nadstavec poklopu
- Širokohlý kĺbový hriadeľ
- Kolesá 11,5 / 15
- Vysokotlakový hydraulický filter
- Ovládacie káble
- Nastavné dosky

Ďalšie možnosti nájdete na strane 7 Vid' informácie o veľkosti balíkov uvedené na stranách 15 až 16



1 Súprava cestného osvetlenia

Nevyhnutné pre použitie na ceste, predné a zadné svetlá zaistia, že budete pri jazde na ceste v bezpečí (štandardné vybavenie)



2 Diaľkové ovládanie zadného čela, spínač posunu podlahy

Nakladajte balíky bez toho, aby ste vystúpili z kabíny; ideálne pri odstraňovaní sietí alebo obalov (štandardné vybavenie všetkých modelov okrem 7100 a 7150).



3 Nástavné dosky

Zvýšenie kapacity pre prepravu sypkých materiálov (k dispozícii pre modely 8100, 8150, 8500 a 8550).



4 Nástavec zadného čela

Zvýšenie kapacity a jednoduché nakladanie; nástavec možno ľahko pripevniť k bežnému poklopu (nie je potrebný pri modeli 1010).



5 Ovládacie káble

Jednoduché a úsporné ovládanie všetkých hydraulických funkcií vášho Tomahawku (k dispozícii iba u modelov 7100, 8100, 9090).



6 Súprava prídavných kolies

U menších traktorov možno zvýšiť stabilitu pripojeného drviča Tomahawk 7100 a 7150 pripnutím voliteľných prídavných kolies.

Možnosti výpadu



1 Bočný výpad

Sypce materiál len po pravej strane so zvýšeným výkonom vyfukovania, než pri otočnom výpade. Materiál sa sype z menšej výšky pre ľahší prístup k nízkym budovám. Výpad možno zdvihnúť alebo znížiť podľa potreby.



2 Otočný výpad

Pre flexibilnejšie sypanie možno výpad otočiť o 280 ° a sypaný materiál tak namieriť, kam potrebujete. Nastaviteľná klapka slúži k presnému umiestneniu krmneho materiálu.



3 Dvojitý výpad

Využite výhody bočného výpadu rovnako ako flexibilitu otočného výpadu. Voľbu vykonáte jednoduchým stlačením tlačidla (k dispozícii iba pri modeli 8100 a 9090).

Profesionálna voľba

Širšie telo pre väčšiu kapacitu a jednoduchšie nakladanie 1,5-metrových balíkov. Priemyselná odolnosť je zaistená použitím materiálu odolného proti poškodeniu v skriní ventilátora.

VHODNÝ PRE

senáž / seno / slamu

DOSAH FÚKANIA


Slamu do 25 m

OBJEM

4.5m³

MOŽNOSŤ DVOJITÉHO REZANIA

viď strany 9 - 10

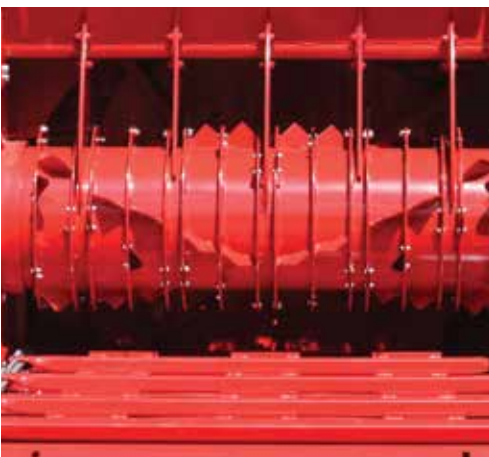

Jeden kladivový drvič

Štandardná výbava:

- Elektronické ovládanie v kabíne
- Otočný výpad s uhlom otočenia až 280°
- Jeden rotor
- Výškovo nastaviteľná klapka výpadu
- Diaľkový spínač zadného čela
- Kĺbový hriadeľ s klznou spojkou
- Ukazovateľ rýchlosti fúkania
- Kolesá 10,5 / 15

Možnosti:

- Bočný výpad
- Súprava cestného osvetlenia
- Nadstavec čela
- Širokohlavý kĺbový hriadeľ
- Kolesá 11,5 / 15
- Vysokotlakový hydraulický filter

Ďalšie možnosti nájdete na strane 7 Vid' informácie o veľkosti balíkov uvedené na stranách 15 až 16

Rezanie na jemno/fúkanie dlhej slamy jednoduchým stlačením tlačidla

Systém dvojitého rezania „Dual Chop“ obsahuje sadu zatahovacích čepelí, ktoré možno presunúť jednoduchým stlačením tlačidla od krátkého rezu slamy (okolo 40mm) až po žiadny rez a späť podľa potreby a v priebehu niekoľkých sekúnd.

1. Kladivový drvič


Slamu ťahajú z balíka trhacie háky umiestnené na kladivovom drviči.

2. Nože

Po spustení nožov je slama nasekaná v oblasti medzi trhacími hákmi a sekciami nožov.

3. Sito

Slama potom prechádza cez sito umiestnené za kazetou noža. Príliš dlhá slama recirkuluje cez čepele na kladivový drvičom.

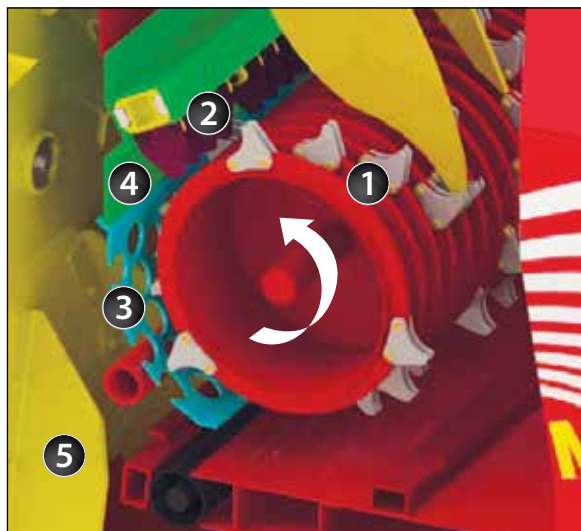

4. Krycia doska

Po zdvihnutí čepele a krycej dosky, zvýraznené zelenou, prechádza slama nad sitom a potom je bez sekania vysypaná.

5. Komora vyfukovania

Slama, ktorá prešla cez sito alebo nad ním, sa potom vtiahne priamo do komory vyfukovania a vypustená von.

Mechanizmus „Dual Chop“ v polohe pre krátky rez

Dokonalá univerzálnosť Robustná konštrukcia

Model 7150 Dual Chop je ideálne prispôsobený pre cúvanie v boxe a ponúka tú najlepšiu ovládateľnosť, bez toho, aby došlo k zníženiu výkonu.

Model 8550 Dual Chop bol vyvinutý so skriňou vyfukovania, ktorá sa vyznačuje zvýšenou odolnosťou a spoľahlivosťou pre každodenné použitie pri tých najnáročnejších úkonoch




Jedinečný systém dvojitého rezania „Dual Chop“ je spoločne s dvojitou výsypkou k dispozícii u nasledujúcich modelov: 7150 nesený (hore vľavo), 8150 ťahaný (obrázok nie je k dispozícii), (hore vpravo).

Výhoda predspracovaných materiálov

Rezanka slúži na mnohé účely a pridáva sa napríklad do kŕmnej dávky alebo do podstielky.

1



Ušetríte čas a palivo

Spracovaním slamy pred pridaním do kŕmnej dávky v kŕmnom voze možno ušetriť čas aj palivo. Vďaka 60 000 rezom za minútu získate rýchlo a stabilne pracujúci stroj.

2



Žiadne prílišné spracovanie

Predspracujte slamu, aby nebolo potrebné dlhé miešanie a boli tak obmedzené problémy s prílišným spracovaním siláže pre krmivo.

3



Krátky rez

Sekanie až do priemeru 40 mm s čistým rezom znamená, že môžete získať ideálny materiál pre kŕmenie, vytvoriť efektívnu stimuláciu bachora a zvýšiť produkciu mlieka. Pri zastielení kŕmnych boxov kóji je nakrátko nasekaná slama dostatočne jemná pre systémy čerpania hnoja.

Jeden stroj, tri funkcie

Gordon Ross (na obrázku) prevádzkuje zmiešané hospodárstvo v regióne West Midlands s asi 340 kusmi mliečného a mäsového dobytku. Gordon hľadal stroj pre výrobu podstielky do boxov a voľných ohrád pomocou slamy vypestovanej priamo na farme. Gordon si po prezretí rôznych strojov

uvedomil, že „Tomahawk Dual

Chop“ bol jediným strojom, ktorý zvládol obidve úlohy - sekanie krátkej slamy pre boxy a sypanie dlhej slamy pre voľné ohrady“.

Vďaka systému Dual Chop je vystielanie ohrád a boxov jednoduché

Gordon spracováva okolo 1500 okrúhlych balíkov ročne a zistil, že „Vystielanie je také jednoduché, že ohrady aj boxy možno vystieľať každý deň pomocou zásady málo a často a udržať tak dobytok v čistote“. Aj s týmto režimom slamu šetríte, pretože je po podloží rozložená rovnomerne, a ak nie je potrebný celý balík, zostane v stroji aj pre ďalší deň.

... a slúži taktiež na kŕmenie

Okrem toho „možno strojom spracovávať slamu na kŕmenie, pretože dĺžku stebel je možné nastaviť podľa zmesi tak, že používate čepele iba čiastočne“.

Uvažoval by v budúcnosti pán Ross o alternatíve k rozdrúžovači a drviči slamy?

„Nie - rozhodne by som si zaobstaral ďalší model Tomahawk Dual Chop.“



Klasický rozdružovač a drvič slamy

Ideálny pre poľnohospodárov, ktorí potrebujú kombináciu dobrej ovládateľnosti a veľkého objemu. Model 9090 je klasickým strojom pre kŕmenie siláží a zastielanie slamou.

VHODNÝ PRE

siláž/seno/slamu

DOSAH FÚKANIA

Slamu do 22 m

OBJEM

6m³



Štandardná výbava:

- Elektronické ovládanie v kabíne
- Otočný výpad s uhlom otočenia až 280°
- Dvojitý kladivový drvič
- Nastaviteľná posuvná lišta pri modeli s otočnou výsypkou
- Diaľkový spínač zadného poklopu
- Kĺbový hriadeľ s klznou a rozbehovou spojkou
- Ukazovateľ rýchlosti fúkania
- Kolesá 11,5 / 15,3

Možnosti:

- Dvojitý výpad
- Bočný výpad
- Širokohlavý kĺbový hriadeľ
- Vysokotlakový hydraulický filter
- Ovládacie káble
- Kolesá 12,5 - 15
- Súprava osvetlenia
- Nadstavec čela

Ďalšie možnosti nájdete na strane 7 Vid' informácie o veľkosti balíkov uvedené na stranách 15 až 16

Obrovský objem i výkon

Model 1010 zoberie až 4 pravouhlé alebo okrúhle balíky.

Doska odolná proti opotrebeniu v skrini vyfukovania je štandardnou výbavou. Pomocou snímača hmotnosti môžete sledovať svoje vstupné náklady.

VHODNÝ PRE

siláž/seno/slamu

DOSAH FÚKANIA

Slamu do 25m

OBJEM

10m³



Dvojitý kladivový drvič

Štandardná výbava:

- Elektronické ovládanie v kabíne
- Otočná výsypka s uhlom otočenia až 280°
- Dvojitý kladivový drvič
- Nastaviteľná posuvná lišta pri modeli s otočnou výsypkou
- Diaľkový spínač zadného poklopu
- Vysokotlakový hydraulický filter
- Kĺbový hriadeľ s klznou a rozbehovou spojkou
- Ukazovateľ rýchlosti fúkania
- Kolesá 385/55 R22.5

Možnosti:


- Bočný výpad
- Širokohlavý kĺbový hriadeľ
- Snímače hmotnosti (pozri stranu 13)
- Nadstavec otočného výpadu pre sypanie z väčšej výšky

Ďalšie možnosti nájdete na strane 7

Vid' informácie o veľkosti balíkov uvedené na stranách 15 až 16

Sledujte svoje vstupné náklady

- Váženie krmných surovín pre kontrolu krmnej dávky.
- Vďaka váženiu podstielky môžete kontrolovať svoje náklady.
- Prevencia nekonzistentného nakladania a nepresného vykladania.
- Lepší spôsob spravovania zásob krmiva/podstielky.
- Vďaka zvýšenej efektívnosti sa znížia náklady.

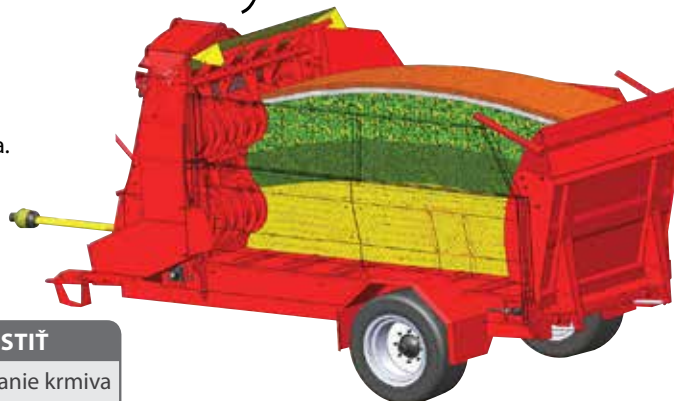

SKONTROLOVAŤ

Automaticky pre priamu kalibráciu

NASTAVIŤ

Jednoduchá voľba krmnej dávky

SPUSTIŤ

Presné sypanie krmiva a odpadu

„Teraz potrebujeme o 40 hektárov slamy menej.“



Jeff Gibson (na obrázku) prevádzkuje so svojim otcom Mikeom a bratom Andrewom rozmanitú živočíšnu výrobu a obchoduje s hospodárskymi potrebami v dedine Wingham blízko Canterbury. Je nadšený z prínosu modelu Tomahawk 1010s pre jeho obchodné aktivity už od roku 2012. „Ide o univerzálny stroj, pretože ho možno použiť na kŕmenie rovnako ako na vystielanie vnútorných výbehov pre dobytok a vonkajších výbehov pre ošípané slamou.“

Meranie vstupných hodnôt

Pre čo najvyššie výnosy je dôležité kontrolovať krmné dávky a využitie slamy a mať tak pod kontrolou aj svoje náklady - rozdrúžovač a drvič slamy Tomahawk vám s tým všetkým pomôže. Systém váženia materiálu pre sypanie krmiva a odpadu vám to všetko umožní.

Úspora slamy

Predtým sa slama po výbehu rozprestierala pomocou traktora a nakladača a sypala sa z drapáka; teraz sa slama sype z vonkajšej strany a celkovo tak ide o o oveľa efektívnejší proces.

„V zime sme spotrebovali 22 balíkov týždenne, teraz nám ich stačí deväť a samozrejme klesla aj potreba vyhrabávať a rozprestierať mrvu pri čistení výbehov.“

Vyvážené kŕmenie

Pri kŕmení - „potrebujeme presne vyvážiť pomer kukurice a trávy a použiť to správne množstvo, aby bol vzniknutý odpad čo najmenší. Naplním stroj do polovice zopnutia kukuricou pomocou čelného nakladača, potom vytrhám kusy siláže z balíka a pridám ich navrch,“ vysvetľuje pán Gibson.

„Drviace bubny drvčia a miesia krmivo veľmi dobre

- A hoci zrejme nemiešajú tak dôkladne ako podávače stravy, tento stroj ponúka dobré krmivo, do ktorého sa dobytok rád zahryzne.“

Spotreba slamy v zimnom období klesla z 22 na iba deväť balíkov slamy týždenne, a to vďaka drveniu a vystielaniu pomocou modelu Tomahawk



Štandardné vlastnosti snímača

- Pamäť Plus (M+) a vyvolanie pamäte (RM)
- Celkové zaťaženie / celková hmotnosť / priemerná hmotnosť
- Tlačidlo „Podržať“ pre zamrznutie obrazovky (pri pohybe vozom)
- Voliteľné - diaľkové a sériové porty

Možnosti programovania:

- Uloženie až 200 priecinkov
- Automatické nastavenie krmnej dávky
- Kontrola nakladania
- Prenos dát do PC
- Upozornenie pri dosiahnutí cieľovej hmotnosti

Ďalšie stroje zo sortimentu produktov Teagle



Bubnová séria Tomahawkov

Vhodný takmer na akékoľvek použitie od krmnej siláže po vystielanie boxov alebo štiepanie slamy do krmiva.



Systém bubnového drviča

So sitami rôznych rozmerov pre sekanie materiálu na konštantnú dĺžku od 13 do 125 mm.



Modely bubnov

Bubnové Tomahawky sú dostupné v rôznych priemeroch a dĺžkach, čo im umožňuje spracovávať všetky okrúhle aj obdĺžnikové balíky.



Rozmetadlá hnojív XT

S presným štvornásobne prekryvaným rozstrekom, objemom až 1350 litrov a šírkou záberu až 12 m.



Obracač sena Super-ted

Urýchli sušenie a pomôže zachovať kvalitu plodín, ideálny pre zotavenie dažďom zničených plodín



Rozhadzovač hnoja TITAN so zadným výpadom

Naše rozhadzovače so zadným výpadom majú objem od 6 m³ do 14 m³ a ponúkajú jemné a rovnomerné rozmetanie. Kvalitná britská konštrukcia je štandardom každého stroja.



Miešač a domiešavač Spiromax

Špirály hlboko v bubne zaistia rýchle a rovnomerné miešanie. Pre vyloženie jednoducho zmeňte smer otáčania valca.



7100



8100/8500

	7100	7100 SC	7150 SC	8100	8100 SC	8100 TC
Vlastnosti						
Výpad	Bočná	Otočná	Otočná	Bočná	Otočná	Dvojitá
Dvojité rezanie	Nie	Nie	Áno	Nie	Nie	Nie
Siláž	Áno	Áno	Nie	Áno	Áno	Áno
Slama	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Objem						
Kladivový drvič	1	1	1	1	1	1
Objem (m3)	3.0	3.0	3.0	3.5	3.5	3.5
Počet 1,5m okrúhlych balíkov	Slama x2* / Siláž x 1			2	2	2
Počet 2,5m hranatých balíkov (120 x 90 cm / 120 x 120cm)	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Lisovacia komora (so sklopeným poklopom) Š x V x D	1.4 x 1.25 x 2.5m			1.55 x 1.25 x 2.98m		
Dolet (max.)	22m	20m	20m	22m	20m	22m
Min. výkon traktora	60hp (90hp pripevnená)			60hp	60hp	60hp
Rozmery						
Celková šírka (so zavretým výpadom)	2.2/2.27m**	1.86/2.10m**	1.86/2.10m**	2.27m	2.1m	2.1m
Celková dĺžka (so zdvihnutým čelom)	2.65/3.65m**			4.14m	4.14m	4.14m
Celková dĺžka (so sklopeným čelom)	3.80/4.80m**			5.38m	5.38m	5.38m
Celková výška (so zavretým výpadom)	2.11/2.3m**	2.29/2.59m**	2.29/2.59m**	2.41m	2.58m	2.81m
Hmotnosť bez nákladu (pripojené)	1640kg	1640kg	1780kg	1880kg	1880kg	2020kg
Rozmery pneumatík	pri ťahaní 10.00/75-15.3			10.00/75-15.3 (sú k dispozícii aj iné varianty)		
Prietok oleja (min/max) (l/min)	35 - 60	35 - 60	35 - 60	35 - 60	35 - 60	35 - 60

Vysvetlivky:

* S nastavcom poklopu.

*** Nie je vhodné pre okrúhle balíky, ak nie sú nasekané.

** Zapojené (položené na zemi) /pri ťahaní.

Stratégia spoločnosti je zameraná na neustále zlepšovanie a vývoj. Vlastnosti výrobkov teda podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.



9090



1010

8150 SC	8500	8500 SC	8550 SC	9090	9090 SC	9090 TC	1010	1010 SC
Otočná	Bočná	Otočná	Otočná	Bočná	Otočná	Dvojité	Bočná	Otočná
Áno	Nie	Nie	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Nie	Áno	Áno	Nie	Áno***	Áno***	Áno***	Áno***	Áno***
Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
1	1	1	1	2	2	2	2	2
3.5	4.5	4.5	4.5	6.0	6.0	6.0	10.0	10.0
2	2	2	2	2***	2 ***	2***	3***	3***
1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	4/2	4/2
	1.70 x 1.25 x 2.98m			1.55 x 1.44 x 4.15m			1.70 x 1.58 x 5.70m	
20m	25m	22m	22m	22m	20m	22m	25m	22m
60hp	80hp	80hp	80hp	60hp	60hp	60hp	80hp	80hp
2.1m	2.44m	2.16m	2.16m	2.27m	2.1m	2.27m	2.42m	2.42m
4.14m	4.14m	4.14m	4.14m	5.1m	5.1m	5.1m	6.17m	6.17m
5.38m	5.38m	5.38m	5.38m	5.97m	5.97m	5.97m	7.96m	7.96m
2.58m	2.59m	2.77m	2.77m	2.54m	2.60m	2.81m	2.93m	2.93m
2255kg	2080kg	2080kg	2415kg	2440kg	2440kg	2580kg	3580kg	3590kg
	10.00/75-15.3 (dostupné aj iné rozmery)			11.5/80-15.3 (dostupné aj iné rozmery)			385/55 R22.5	
35 - 60	35 - 60	35 - 60	35 - 60	35 - 60	35 - 60	35 - 60	35 - 60	35 - 60

Kontaktujte nás

Výhradný distribútor pre
Slovensko:



MERKANTA INTERNATIONAL spol. s.r.o.

Syslia 58, 821 05 Bratislava

Mobil: +421 903 705 098 Fax: +421 2 4333 7280
Tel: +421 2 4341 4353 5 Web: www.merkanta.sk
Email: merkanta@merkanta.sk

Distribútor

Zástupca pre európske krajiny

Werner Brach +44 (0)7800 731250
werner.brach@teagle.co.uk

Riaditeľ exportného predaja

John Teagle +44 (0)7974 951283
john.teagle@teagle.co.uk



Teagle
Sme priamo za vami

Teagle Machinery Ltd, Blackwater, Truro, Cornwall, TR4 8HQ
tel: 01872 560592 email: sales@teagle.co.uk web: www.teagle.co.uk



TOM0380AE SK